

ORO TURI LED 18W CCT MIC



Mikrovlnné pohybové čidlo 360° automatizuje provoz a snižuje spotřebu energie.

Funkce 3CCT umožňuje nastavit barvu světla při instalaci.


Krytí IP44 umožňuje instalaci v koupelnách a místnostech se zvýšenou vlhkostí.

Rychlospojka zkracuje dobu montáže a usnadňuje práci instalačním technikům.


LED stropní svítidlo ORO TURI 18W CCT + MIC je určeno do prostor, kde je potřeba silné, rovnoměrné osvětlení a zároveň automatické ovládání.

Funkce 3CCT umožňuje při montáži nastavit jednu ze tří barev světla, takže se jedno svítidlo skvěle uplatní v mnoha typech interiérů – od koupelen přes chodby až po užitné prostory. Mikrovlnný pohybový senzor s úhlem detekce 360° a dosahem až 8 m automaticky zapíná a vypíná osvětlení, čímž snižuje spotřebu energie a zajišťuje maximální komfort používání. Světelný tok 1620 lm při příkonu 18 W zaručuje účinné osvětlení, zatímco krytí IP44 umožňuje instalaci i v místech se zvýšenou vlhkostí. Díky rychlosorce je montáž rychlá a bezproblémová, což ocení instalační technici i B2B partneři.

Index	ORO33482
Kód EAN	5905972143449
Φ360° [lm]	1620
Φmod [lm]	2070
η [lm/W]	115
Úhel svícení [°]	115
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000/4000/6000
Barva světla	Měnitelná
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.437

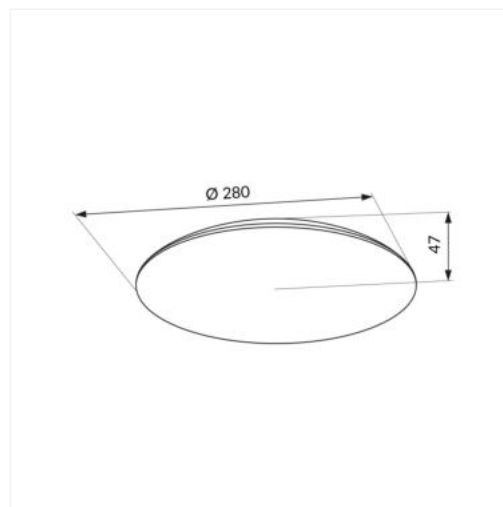

Chromatické souřadnice Y	0.404
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	18
Výkon LED modulu [W]	18
Psb [W]	0.5
Účinnost	0.5
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	2354278
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Typ stabilizace	CC
Oddělení výstupů zdroje	ne
Použité ochrany	přepětová ochrana
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	20000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Typ senzoru	MIC
Doba svícení svítidla [s]	30
Horizontální detekční úhel [°]	360
Vertikální detekční úhel [°]	360
Dosah detekce senzoru [m]	8
Minimální intenzita osvětlení [lux]	30
Směr svícení	dolů
Možnost nastavení úhlu čidla	ne

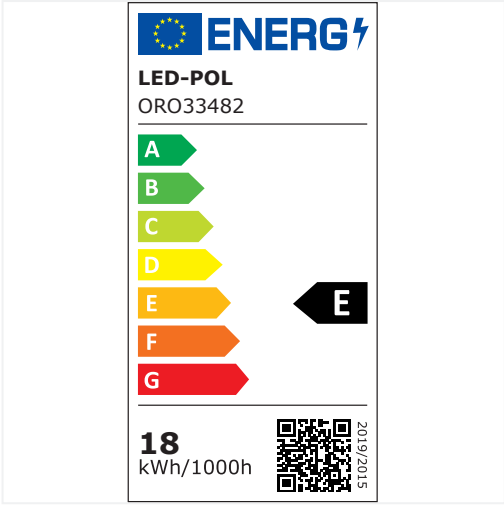

Stupeň krytí [IP]	44
Mechanická odolnost [IK]	4
Místo instalace	stěna
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	samosvorná spojka
Rozsah průřezů připojovacích vodičů	0,5 ÷ 2,5
Barva	bílá
Materiál pouzdra	PP
Materiál krytu	PP
Materiál čočky	PMMA
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	280
Šířka [mm]	280
Výška [mm]	47
Průměr [mm]	280
Čistá hmotnost [g]	350
Hrubá hmotnost [g]	470
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	8
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	školy kanceláře chodby toalety koupelny

Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2