

ORO ALIEN PRO 150W NW






- Velmi vysoká účinnost 200 lm/W: Záruka maximální úspory energie a nízkých provozních nákladů.
- Průmyslová spolehlivost: Potvrzená 5letou zárukou, krytím IP65 a nejvyšší mechanickou odolností IK09.
- Standardní řízení 1–10 V: Umožňuje snadnou integraci se systémy automatizace a přesnou regulaci jasu.
- Dokonalé přizpůsobení projektu: 3 úrovně výkonu a 3 vyměnitelné vyzařovací úhly (120°/90°/60°) v jednom svítidle.

Moderní průmyslové LED svítidlo ORO ALIEN PRO 150W je navrženo pro maximální účinnost a širokou flexibilitu použití. Jeho klíčovou předností je možnost přesného přizpůsobení parametrů výše montáže a specifikům osvětlované zóny díky regulaci výkonu a výměnným úhlům vyzařování. Světelná účinnost 200 lm/W a neutrální teplota chromatičnosti 4000 K zajišťují vynikající pracovní podmínky při minimální spotřebě energie. Standardem je integrovaný systém stmívání 1–10 V. Vysoká mechanická odolnost (IK09), krytí IP65 a 5letá záruka potvrzují, že je svítidlo určeno pro nejnáročnější průmyslové aplikace.



Index	ORO33255
Kód EAN	5905972141056
Φ360° [lm]	30000
Φuse [lm(°)]	24500/20500/13500 ≤120°
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	200
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	směrové
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
Imax [cd]	10680
CCT [K]	4000

Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ano
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	150
Účinník	0.95
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	B
Registrační číslo EPREL	2032496
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	50000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Řídicí standard	1-10V
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	65
Mechanická odolnost [IK]	9
Místo instalace	strop
Typ montáže	Závěsně montované
Použití	vnitřní i venkovní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-30÷50

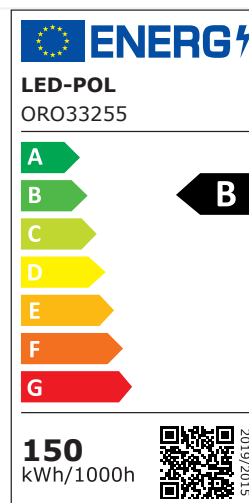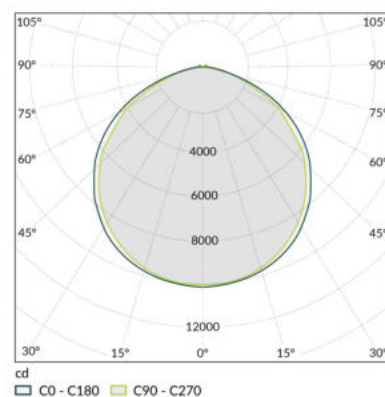

Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	1
Typ připojení	volné konce vodičů
Délka napájecího kabelu [m]	0.3
Průřez napájecího vodiče [mm²]	1
Barva	černá
Materiál pouzdra	hliník
Materiál krytu	PC
Typ krytu	průhledný
Délka [mm]	310
Šířka [mm]	310
Výška [mm]	175
Průměr [mm]	310
Čistá hmotnost [g]	2200
Hrubá hmotnost [g]	2800
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	1
Použití	výrobní haly sklady továrny průmyslové objekty
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	5

+ Akcesoria i dodatki:

Index	Nazwa ERP	Kód EAN
ORO33259	ORO ALIEN PRO LENS 150W 60 DEG	5905972141117
ORO33260	ORO ALIEN PRO LENS 150W 90 DEG	5905972141124
ORO33264	ORO ALIEN PRO GRID 150W	5905972141162