

ORO STRIP SMD 12V/500LM/NW 50M




- Optimalizováno pro rozsáhlé projekty: 50metrová role minimalizuje počet spojů i množství odpadu a výrazně urychluje montáž.
- Ideální pro akcentové osvětlení: Světelný tok 500 lm/m zajišťuje jemné a elegantní podsvícení v dlouhých liniích.
- Rovnoměrné neutrální světlo (4000 K): Vysoký index podání barev Ra 80 zajišťuje přirozený vzhled barev, ideální pro kanceláře a prodejny.

Vysoce kvalitní LED pásek v 50metrovém návinu, navržený pro profesionální, rozsáhlé projekty akcentového a dekorativního osvětlení. Délka 50 metrů umožňuje rychlou instalaci v dlouhých liniích, minimalizuje počet spojů i materiálový odpad. Pásek poskytuje světelný tok 500 lm/m v neutrální barvě světla 4000 K a s indexem podání barev Ra>80. Dlouhou životnost a stabilní parametry po celé délce zajišťuje silnější měděná deska PCB. Vysoká účinnost 100 lm/W a životnost 15 000 hodin z něj činí ekonomickou volbu pro velké komerční prostory.



Index	ORO33465
Kód EAN	5905972143203
Světelný tok při 0,5 m [lm]	500
Světelný tok při 1 m [lm]	250
η [lm/W]	100
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ano
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377

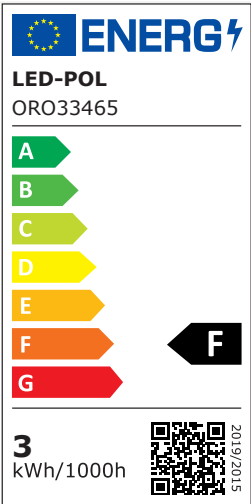

U _{in} [V]	12
f [Hz]	DC
Výkon při 0,5 m [W]	2.5
Výkon při 1 m [W]	5
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2184943
Síťově napájený světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Počet diod na metr [szt]	60
Životnost [h]	15000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	5÷30
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Délka [mm]	50000
Šířka [mm]	8
Výška [mm]	1.25
Délka jednoho modulu [mm]	50
Čistá hmotnost [g]	470
Hrubá hmotnost [g]	650
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	10
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2