

hermetické LED svítidlo

ORO SEVA LED 18W NW





Světelná účinnost 150 lm/W zaručuje vysokou energetickou efektivitu. Stupeň krytí IP65 chrání svítidlo před prachem a vlhkostí v průmyslových objektech.


Možnost propojení až 12 kusů umožňuje vytvářet dlouhé světelné linie. LED svítidlo ORO SEVA je odolné a efektivní řešení pro průmyslové, skladové a technické objekty, kde je nezbytné spolehlivé osvětlení odolné vůči prachu, vlhkosti i intenzivnímu provozu. Díky vysokému měrnému světelnému výkonu 150 lm/W svítidlo poskytuje 2700 lm při nízkém příkonu 18 W, což přináší skutečné snížení nákladů na energii.

Konstrukce s krytím IP65, polykarbonátovým tělem a PET difuzorem zaručuje odolnost v náročných podmínkách. Možnost propojování do linií až po 12 svítidlech usnadňuje návrh osvětlení v dlouhých komunikačních trasách i na rozsáhlých plochách. SEVA pracuje v teplotním rozsahu od -20 °C do +40 °C a vztahuje se na ni 3letá záruka. Ideální pro přisazenou montáž v průmyslových provozech, zázemích, na parkovištích a ve skladech.

Index	ORO33075
Kód EAN	5901752710832
Φ360° [lm]	2700
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	150
Úhel svícení [°]	115
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377

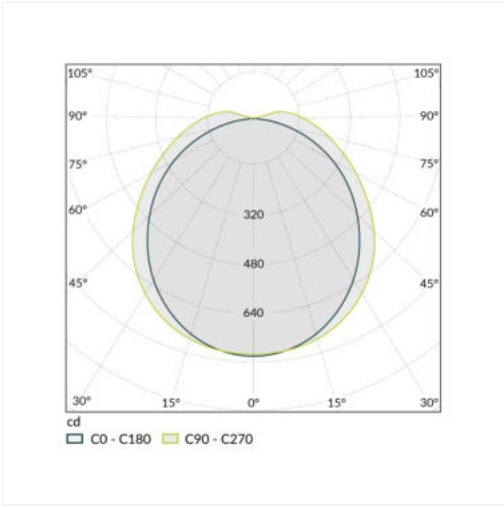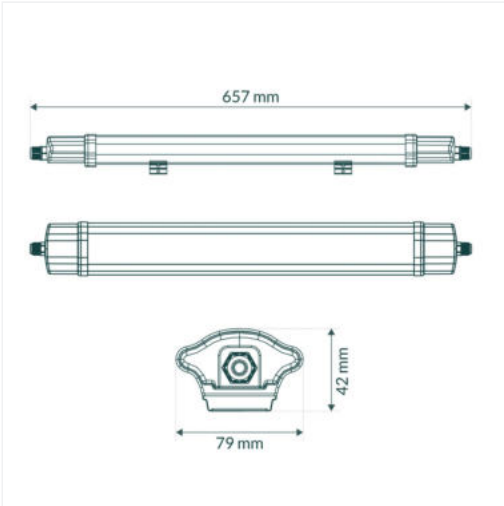

Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	18
Účinník	0.5
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	D
Registrační číslo EPREL	1819317
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	65
Mechanická odolnost [IK]	5
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní i venkovní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	samosvorná spojka
Možnost spojování do linií	ano
Maximální počet svítidel v řadě [szt]	12
Barva	bílá
Materiál pouzdra	PC

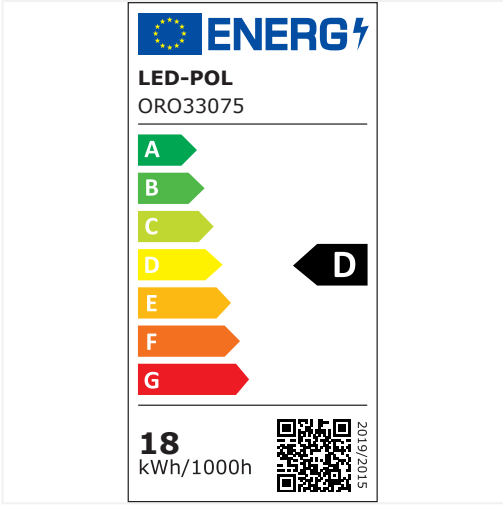

Materiál krytu	PET
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	657
Šířka [mm]	79
Výška [mm]	42
Čistá hmotnost [g]	230
Hrubá hmotnost [g]	300
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	20
Použití	výrobní haly sklady továrny průmyslové objekty
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	3