

ORO ARRIAGA LED 24W NW S




- Jedinečný efekt: Ve vypnutém stavu připomíná oblak, po rozsvícení odhalí vzor včelí plástve.
- Efekt podsvíceného stropu: Díky speciální konstrukci působí stropní svítidlo, jako by se vznášelo, a dodává interiéru hloubku.
- Bez oslnění díky speciální konstrukci stínidla.
- Ideální do prostorných interiérů: Vyšší výkon 24 W účinně osvětlí i velké obývací pokoje a otevřené prostory.
- Součást ucelené řady: Umožňuje vytvořit jednotný koncept osvětlení v celém domě spolu s menším modelem 18 W.



Větší a výkonnější verze stropního LED svítidla ORO ARRIAGA, navržená pro prostorné interiéry, kde osvětlení hraje hlavní roli. Stejně jako menší model má dvě podoby: ve vypnutém stavu připomíná oblak, po rozsvícení odhalí vzor včelí plástve s efektem jemného třpytu. Výkon 24 W poskytuje dostatek světla, ideální například do obývacího pokoje. Speciální konstrukce s podsvícením stropu vytváří dojem, že se svítidlo vznáší, a opticky tak zvětšuje prostor. Jako součást produktové řady umožňuje vytvořit harmonicky sladěné osvětlení v celém domově.



Index	ORO33317
Kód EAN	5905972141711
Φ360° [lm]	1800
Φmod [lm]	2600
Změna barevné teploty	ne
Úhel svícení [°]	130
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální

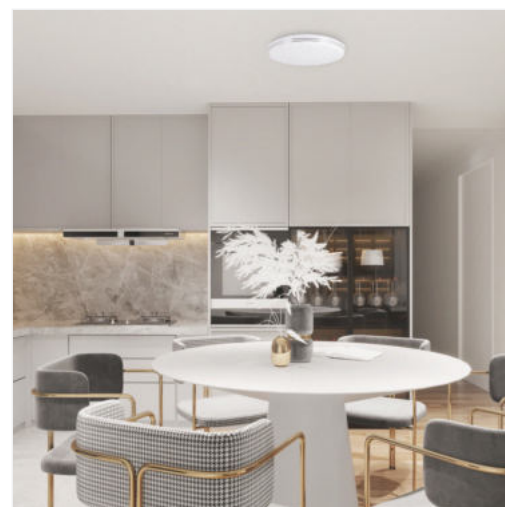

Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	24
Výkon LED modulu [W]	24
Účinník	0.5
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2509675
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Typ stabilizace	CC
Oddělení výstupů zdroje	ne
Použité ochrany	ochrana proti přetížení přepětová ochrana zkratová ochrana termické
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	30000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný

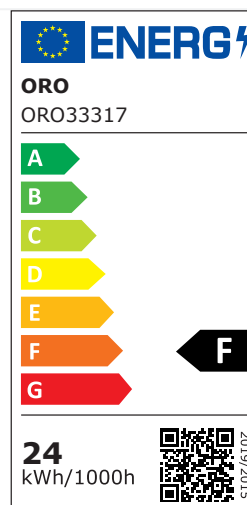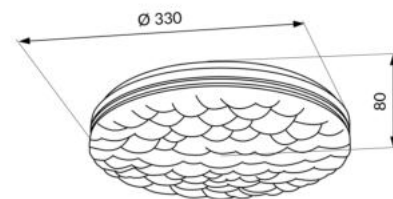

Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	10÷30
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Rozsah průřezů připojovacích vodičů	0,5 ÷ 4
Barva	bílá/stříbrná
Materiál pouzdra	hliník, ocel
Materiál čočky	PC
Délka [mm]	330
Šířka [mm]	330
Výška [mm]	80
Průměr [mm]	330
Čistá hmotnost [g]	460
Hrubá hmotnost [g]	740
Počet v hromadném balení [szt]	5
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	obývací pokoje ložnice kuchyně
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2