

ORO STRIP SMD 12V/500LM/WW 5M IP65




- Spolehlivost v náročných podmínkách (IP65): Odolnost vůči prachu a vlhkosti umožňuje bezpečnou instalaci v kuchyních, koupelnách i zastřešených venkovních zónách.
- Rovnoměrné teplé světlo (3000 K): Vysoký index podání barev Ra 80 zajišťuje přirozený vzhled osvětlených povrchů a útulnou atmosféru.
- Profesionální kvalita: Dlouhá životnost 15 000 h a značkové diody Sanan zaručují spolehlivý provoz podpořený 2letou zárukou.

Voděodolný LED pásek ORO (IP65) určený pro vnitřní použití všude tam, kde je důležitá spolehlivost a ochrana proti vlhkosti. Napájení 12 V DC umožňuje bezpečnou instalaci. Použité diody SMD2835 značky Sanan poskytují světelný tok 500 lm/m v teplé bílé barvě 3000 K a s indexem podání barev Ra 80. Vysoká světelná účinnost 100 lm/W zaručuje optimální spotřebu energie. Produkt nabízí možnost regulace jasu a dlouhou životnost 15 000 hodin, což potvrzuje jeho profesionální využití.



Index	ORO33449
Kód EAN	5905972143043
Světelný tok při 0,5 m [lm]	500
Světelný tok při 1 m [lm]	250
η [lm/W]	100
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000
Barva světla	Teplá
Regulace jasu	ano
Chromatické souřadnice X	0.437
Chromatické souřadnice Y	0.404

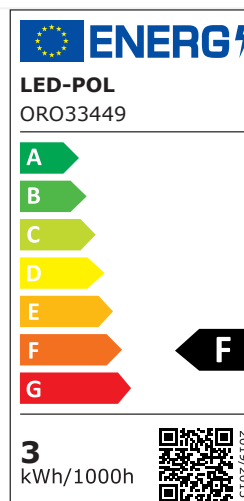

U _{in} [V]	12
f [Hz]	DC
Výkon při 0,5 m [W]	2.5
Výkon při 1 m [W]	5
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2184886
Síťově napájený světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Počet diod na metr [szt]	60
Životnost [h]	15000
Stupeň krytí [IP]	65
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	5÷30
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Délka [mm]	5000
Šířka [mm]	10
Výška [mm]	5
Délka jednoho modulu [mm]	50
Čistá hmotnost [g]	170
Hrubá hmotnost [g]	210
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	50
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2