

ORO STRIP SMD 12V/1500LM/CW 5M




- Velmi vysoký světelný výkon: Světelný tok 1500 lm/m zaručuje intenzivní a účinné hlavní nebo pracovní osvětlení.
- Jednotná světelná linie a vizuální přesnost ($Ra \geq 80$): Vysoká hustota 120 LED/m a studená bílá barva světla 6500 K jsou ideální pro technické osvětlení.
- Precizní montáž: Možnost stříhání po 25 mm umožňuje dokonale přizpůsobit délku pásu každému projektu.

Vysoce výkonný LED pásek navržený pro profesionální instalace, kde je vyžadováno mimořádně silné osvětlení a maximální vizuální přesnost. Díky vysoké hustotě 120 LED/m (typ 2835, výrobce Sanan) poskytuje jednolitou a velmi intenzivní světelnou linii. Nabízí světelný tok 1500 lm/m se studenou barvou světla 6500 K a indexem podání barev $Ra > 80$, ideální pro dílny a ateliéry. Dlouhou životnost a efektivní odvod tepla zajišťuje silnější měděná deska PCB. Možnost dělení po 25 mm a regulace jasu usnadňuje přesné přizpůsobení každému projektu, kde je klíčový nekompromisní výkon.



Index	ORO33460
Kód EAN	5905972143159
Světelný tok při 0,5 m [lm]	1500
Světelný tok při 1 m [lm]	750
η [lm/W]	107
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	6000
Barva světla	Studená
Regulace jasu	ano
Chromatické souřadnice X	0.322

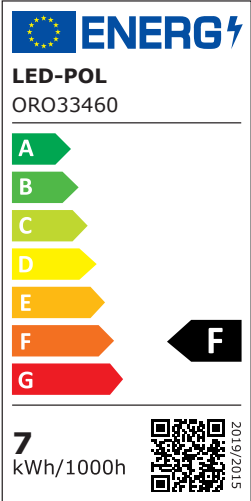

Chromatické souřadnice Y	0.332
U _{in} [V]	12
f [Hz]	DC
Výkon při 0,5 m [W]	7
Výkon při 1 m [W]	14
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2184905
Síťově napájený světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Počet diod na metr [szt]	120
Životnost [h]	15000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	5÷30
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Délka [mm]	5000
Šířka [mm]	8
Výška [mm]	1.25
Délka jednoho modulu [mm]	25
Čistá hmotnost [g]	55
Hrubá hmotnost [g]	70
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2