

LED světelný zdroj

## ORO OLO G9 4,5W CW



Studená barva světla 6500 K poskytuje jasné osvětlení a podporuje soustředění.

Světelný tok 756 lm poskytuje silné a rovnoměrné osvětlení.

Díky keramickému pouzdru zajišťuje lepší odvod tepla.


Kompaktní formát ideální pro moderní, štíhlá svítidla.

Součást ucelené rodiny OLO & ALGIS, která podporuje vytvoření konzistentní nabídky svítidel s patičí G9.

OLO G9 4,5 W ve studené barvě světla vytváří výrazné světlo 6500 K, které zvyšuje přehlednost prostoru a skvěle se hodí pro použití vyžadující maximální jas. Světelný tok 675 lm zajišťuje rovnoměrné a intenzivní osvětlení, zatímco kompaktní formát G9 umožňuje instalaci zdroje do moderních, minimalistických svítidel s omezeným prostorem. Keramická konstrukce podporuje stabilní provoz a čirý kryt zaručuje čistý, estetický světelný efekt. Produkt patří do řady OLO & ALGIS, díky čemuž umožňuje vytvořit ucelenou kategorii G9 odpovídající trendu miniaturizace svítidel.



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Index                         | ORO33569      |
| Kód EAN                       | 5905972144316 |
| Φ360° [lm]                    | 675           |
| Úhel svícení [°]              | 240           |
| Směrovost                     | bez směru     |
| CRI [Ra]                      | 80            |
| Rovnoměrnost barvy            | 6             |
| CCT [K]                       | 6500          |
| Barva světla                  | Studená       |
| Regulace jasu                 | ne            |
| Index blikání                 | 0.9           |
| Index stroboskopického efektu | 0.4           |
| Chromatické souřadnice X      | 0.313         |
| Chromatické souřadnice Y      | 0.324         |

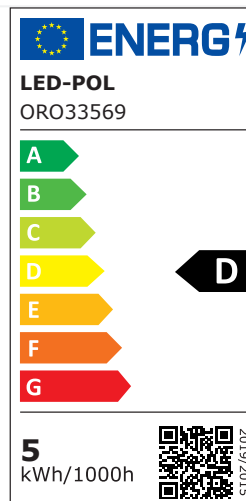

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Uin [V]                        | 220-240         |
| f [Hz]                         | 50              |
| Pon [W]                        | 4.5             |
| Ekvivalentní výkon [W]         | 52              |
| Účinník                        | 0.5             |
| Energetická třída              | D               |
| Registrační číslo EPREL        | 2450662         |
| Síťově napájený světelný zdroj | ano             |
| Typ diody                      | LED SMD         |
| Typ stabilizace                | CC              |
| Patice                         | G9              |
| Životnost [h]                  | 25000           |
| Použití                        | vnitřní použití |
| Rozsah okolních teplot [°C]    | -20÷40          |
| Vhodné pro uzavřená svítidla   | ne              |
| Materiál krytu                 | PC              |
| Typ krytu                      | průhledný       |
| Délka [mm]                     | 18              |
| Šířka [mm]                     | 18              |
| Výška [mm]                     | 55              |
| Průměr [mm]                    | 18              |
| Čistá hmotnost [g]             | 17              |
| Hrubá hmotnost [g]             | 22              |
| Počet ve středním balení [szt] | 10              |
| Počet v hromadném balení [szt] | 200             |
| Atesty a certifikáty           | CE<br>ROHS      |
| Záruka [lat]                   | 2               |

