

ORO TOSA LED 24W CCT-W





- Funkce CCT 3 v 1: volba barvy světla (3000K / 4000K / 6500K) bez nutnosti výměny svítidla zjednodušuje návrh i logistiku.
- Světelný tok 2520 lm: silné, rovnoměrné stropní osvětlení pro velké užité prostory.
- Zápusťná montáž: rychlá instalace do standardních zavěšených podhledů.
- 2letá záruka výrobce: jistota při realizaci komerčních a investičních projektů.

ORO TOSA CCT-W 24W je funkční LED downlight navržený pro vnitřní osvětlení komerčních a kancelářských prostor. Integrovaný přepínač CCT umožňuje zvolit jednu ze tří teplot chromatičnosti – 3000 K, 4000 K nebo 6500 K – díky čemuž lze charakter světla přizpůsobit účelu místnosti již ve fázi instalace, bez nutnosti výměny svítidla.


Světelný tok 2520 lm zajišťuje účinné a rovnoměrné osvětlení větších prostor, jako jsou chodby, recepce, kanceláře nebo prodejní zóny.

Jednoduchá konstrukce bez regulace jasu zaručuje stabilní provozní parametry a bezproblémové používání. Svítidlo má třídu ochrany II, krytí IP20 a splňuje požadavky norem CE a RoHS, což z něj činí bezpečné řešení pro vnitřní použití. Celek doplňuje 2letá záruka výrobce, důležitá zejména z pohledu B2B projektů.

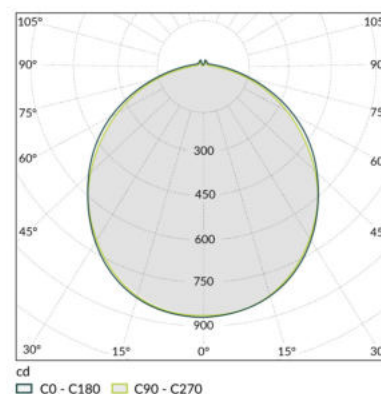

Index	ORO33288
Kód EAN	5905972141421
$\Phi 360^\circ$ [lm]	2520
η [lm/W]	105
Úhel svícení [°]	110
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000, 4500, 6500
Barva světla	Měnitelná
Referenční barevná teplota [K]	4500

Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.1
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	24
Účinník	0.5
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2108819
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	k vestavění
Průměr montážního otvoru [mm]	ø185
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷45
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Možnost zakrytí izolací	ne

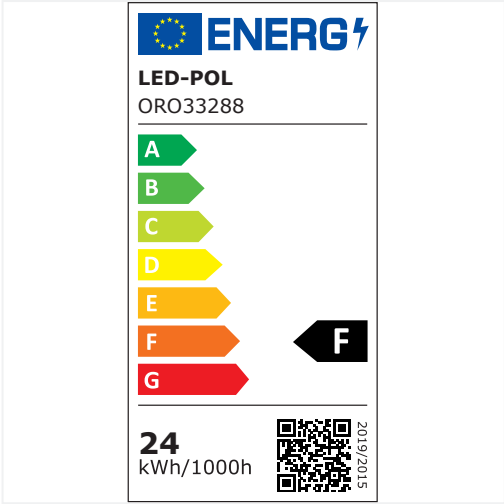

Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	volné konce vodičů
Materiál pouzdra	PP
Materiál krytu	PS
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	224
Šířka [mm]	224
Výška [mm]	28
Průměr [mm]	224
Čistá hmotnost [g]	170
Hrubá hmotnost [g]	250
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	20
Použití	kanceláře chodby konferenční místnosti recepce obchody úřady
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2

+ Akcesoria i dodatki:

Index	Nazwa ERP	Kód EAN
ORO33291	ORO TOSA FRAME 24W W	5905972141452