


ORO ULTRA FLT E27 A60 7,2W NW




- Velmi vysoká světelná účinnost 210 lm/W: jedna z nejvyšších energetických účinností v segmentu LED filamentových žárovek.
- Neutrální bílá 4000 K: univerzální, čisté světlo pro kanceláře, prodejní i užitkové prostory.
- Číré skleněné stínidlo s LED filamentem: prémiová estetika a stabilní optické parametry i při dlouhodobém provozu.


ORO ULTRA FLT 7,2 W v neutrální barvě světla (4000 K) je moderní LED filamentová žárovka navržena pro použití tam, kde jsou klíčové vysoká energetická účinnost, estetika a stabilní provozní parametry. Světelný tok 1515 lm při příkonu pouhých 7,2 W zajišťuje velmi kvalitní celkové osvětlení a představuje energeticky úspornou náhradu klasické 100W žárovky. Světelná účinnost 210 lm/W a třída energetické účinnosti A reálně snižují spotřebu energie i provozní náklady v komerčních a investičních projektech. Neutrální barva světla 4000 K se skvěle hodí do kanceláří, provozoven služeb, obchodních prostor i komunikačních zón, kde podporuje dobrou viditelnost a zrakový komfort. Široký vyzařovací úhel 320° zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla, zatímco skleněná čirá baňka s LED filamentem zvyšuje estetickou hodnotu i odolnost produktu. Žárovku lze používat v uzavřených svítidlech, má nízkou spotřebu energie (7,2 kWh/1000 h), splňuje požadavky CE a RoHS a vztahuje se na ni 2letá záruka, což z ní činí bezpečnou a ekonomicky výhodnou volbu pro B2B projekty.

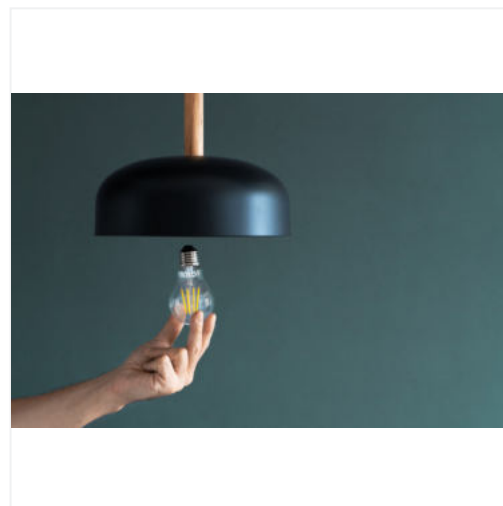

Index	ORO33183
Kód EAN	5905972140295
Φ360° [lm]	1515
η [lm/W]	210
Úhel svícení [°]	320
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne

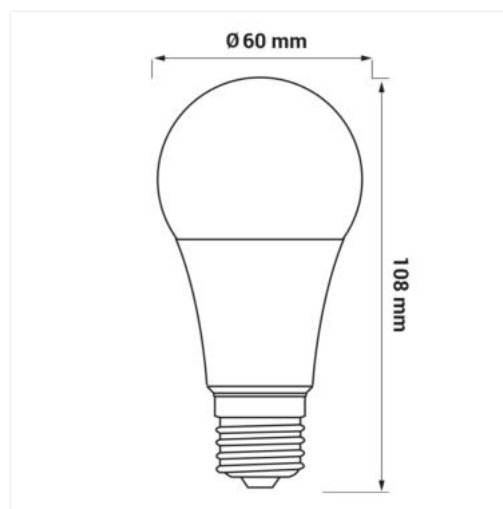

Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	7.2
Ekvivalentní výkon [W]	100
Účinník	0.5
Energetická třída	A
Registrační číslo EPREL	1945425
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED filament
Patice	E27
Typ světelného zdroje	A60
Životnost [h]	15000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-10÷30
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Typ krytu	průhledný
Délka [mm]	60
Šířka [mm]	60
Výška [mm]	108
Průměr [mm]	60
Čistá hmotnost [g]	36
Hrubá hmotnost [g]	53
Počet ve středním balení [szt]	10
Počet v hromadném balení [szt]	100

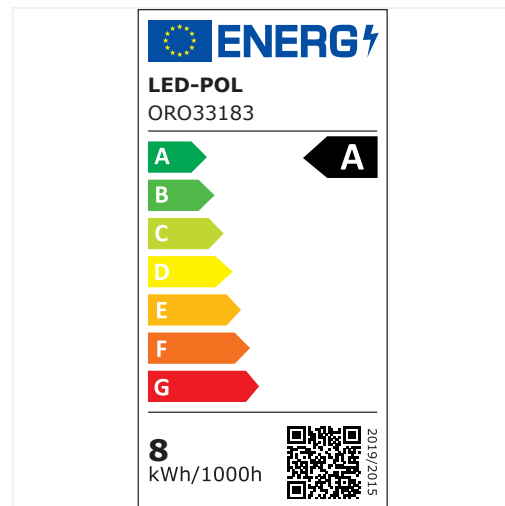

Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2