


ORO TRIPOD 2X30W NW





- Krytí IP65 a odolnost IK06: spolehlivý provoz v náročných venkovních i průmyslových podmínkách.
- Mobilní stativová konstrukce: rychlé nastavení a snadné přemístění v proměnlivých pracovních podmínkách.
- Dvojitý světelný tok 2x2310 lm: účinné a rovnoměrné osvětlení velkých pracovních ploch.

ORO TRIPOD je přenosný osvětlovací stativ vybavený dvěma LED reflektory o výkonu 30 W každý, navržený pro profesionální použití v dílnách, garážích, na stavbách i při servisních pracích. Celkový světelný tok 2x2310 lm zajišťuje výkonné a rovnoměrné osvětlení velkých pracovních ploch, zatímco neutrální barva světla (4000 K) podporuje komfort a přesnost při práci. Robustní konstrukce z oceli a hliníku zaručuje stabilitu a odolnost při intenzivním používání. Stupeň krytí IP65 a mechanická odolnost IK06 umožňují bezpečné použití i v náročných venkovních podmínkách. Vyzařovací úhel 110° umožňuje efektivní nasvícení širokého prostoru a 3metrový napájecí kabel poskytuje větší volnost při umístění stativu. Produkt splňuje požadavky norem CE a RoHS a vztahuje se na něj 3letá záruka, díky čemuž je ORO TRIPOD spolehlivým řešením pro profesionální B2B realizace.

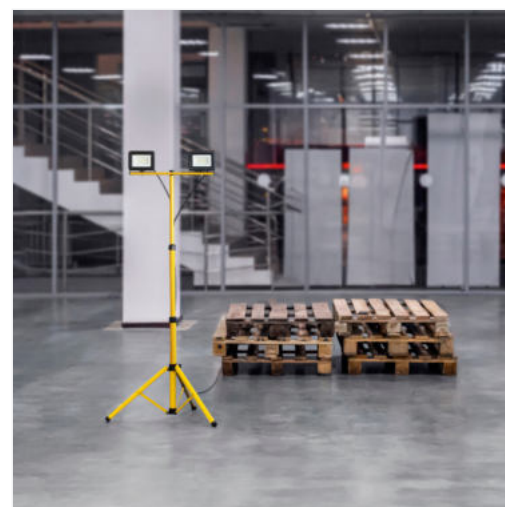

Index	ORO33148
Kód EAN	5902533196029
$\Phi 360^\circ$ [lm]	2x2550
Φ_{use} [lm(°)]	2x2310 $\leq 120^\circ$
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	85
Úhel svícení [°]	110
Směrovost	směrové
CRI [Ra]	83
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální

Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	2x30
Účinník	0.9
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	1881704
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	20000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	do stran
Možnost úhlového nastavení	2 osy
Stupeň krytí [IP]	65
Mechanická odolnost [IK]	6
Použití	venku
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	kabel se zástrčkou
Délka napájecího kabelu [m]	3

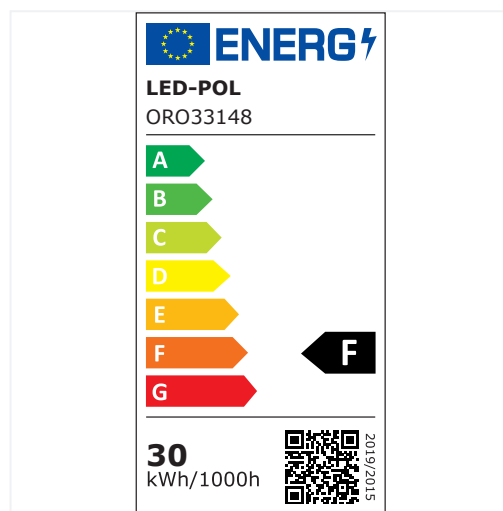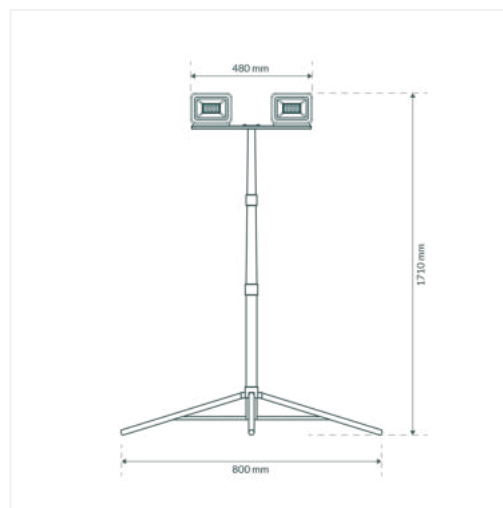

Průřez napájecího vodiče [mm²]	1
Barva	černá/žlutá
Materiál pouzdra	hliník, PC, ocel
Materiál krytu	sklo
Typ krytu	průhledný
Délka [mm]	800
Šířka [mm]	800
Výška [mm]	1710
Čistá hmotnost [g]	2950
Hrubá hmotnost [g]	3300
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	4
Použití	dílny garáže stavebnictví rekonstrukce
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	3