

LED reflektor s pohybovým čidlem

ORO ZONA LED 50W NW B PIR




Stupeň krytí IP54 zaručuje účinnou ochranu před prachem a vlhkostí.

Neobdržel jsem atribut Rozlišovací znak 4.


Neobdržel jsem atribut „Rozlišovací znak 5“.

LED reflektor ORO s pohybovým čidlem představuje efektivní řešení pro montáž na fasády, zdi, garáže či příjezdové cesty. Světelný tok 4000 lm a vyzařovací úhel 120° umožňují spolehlivě osvětlit prostor kolem domu. Tělo z hliníku a skla zajišťuje odolnost vůči venkovním podmínkám (IP54), zatímco nastavitelné PIR pohybové čidlo s dosahem detekce až 2,5 m pomáhá snižovat spotřebu energie. Barevná teplota 4000 K podporuje dobrou viditelnost a životnost 25 000 h omezuje nutnost časté výměny. Bezpečné používání potvrzují certifikace CE a RoHS.

Index	ORO33074
Kód EAN	5901752710825
Φ360° [lm]	4500
Φuse [lm(°)]	4000 ≤120°
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	90
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	směrové
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
Imax [cd]	1710
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4

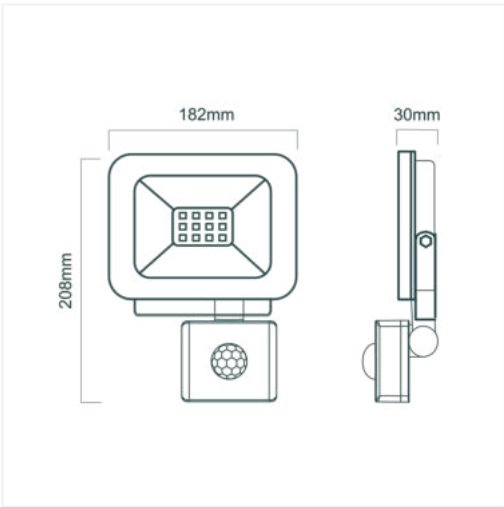

Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	50
Psb [W]	0.5
Účinnost	0.9
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	1628266
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Typ senzoru	PIR
Doba svícení svítidla [s]	3÷480
Horizontální detekční úhel [°]	120
Vertikální detekční úhel [°]	360
Dosah detekce senzoru [m]	2.5
Minimální intenzita osvětlení [lux]	100÷2000
Směr svícení	do stran
Možnost úhlového nastavení	1 osa
Úhlové nastavení	180
Možnost nastavení úhlu čidla	ano
Stupeň krytí [IP]	54

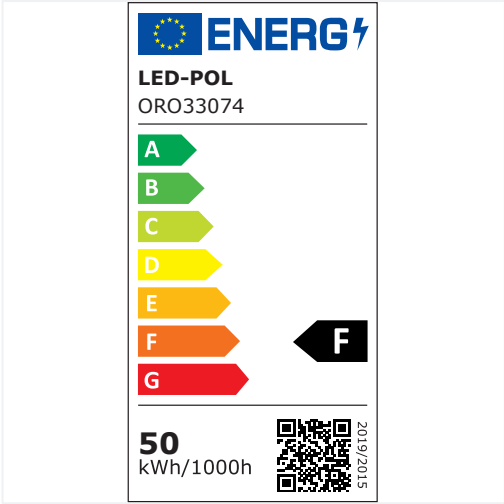

Místo instalace	stěna
Typ montáže	nástěnný
Použití	venku
Rozsah okolních teplot [°C]	-25÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	volné konce vodičů
Délka napájecího kabelu [m]	0.18
Průřez napájecího vodiče [mm²]	0.75
Barva	černá
Materiál pouzdra	hliník
Materiál krytu	sklo
Typ krytu	průhledný
Délka [mm]	182
Šířka [mm]	30
Výška [mm]	208
Čistá hmotnost [g]	630
Hrubá hmotnost [g]	700
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	20
Použití	zdi garáže fasády příjezdy altánky osvětlení pozemku
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2