

ORO INGLO LED S 15W NW





Krytí IP54 a odolnost IK06 chrání svítidlo před prachem, vlhkostí a nárazy. 1125 lm a vyzařovací úhel 125° zajišťují široké a funkční osvětlení garáží, parkovišť i dílen.

Čtvercové provedení skvěle zapadne do moderních technicky laděných i industriálních interiérů.

Čtvercové provedení ORO INGLO bylo navrženo pro objekty, které vyžadují odolné a snadno montovatelné svítidlo. Světelný tok 1125 lm a vyzařovací úhel 125° zajišťují rovnoměrné osvětlení v místech se zvýšeným rizikem znečištění a vlhkosti. Pevné tělo z PA a mléčný difuzor z PP zaručují dlouhou životnost a ochranu před poškozením, zatímco krytí IP54 a odolnost IK06 umožňují použití v interiéru i ve venkovních zastřešených prostorách budov. Životnost 20 000 h a 3letá záruka garantují nízké náklady na údržbu.

Index	ORO33272
Kód EAN	5905972141261
$\Phi 360^\circ$ [lm]	1125
Φ_{mod} [lm]	1575
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	75
Úhel svícení [°]	125
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377

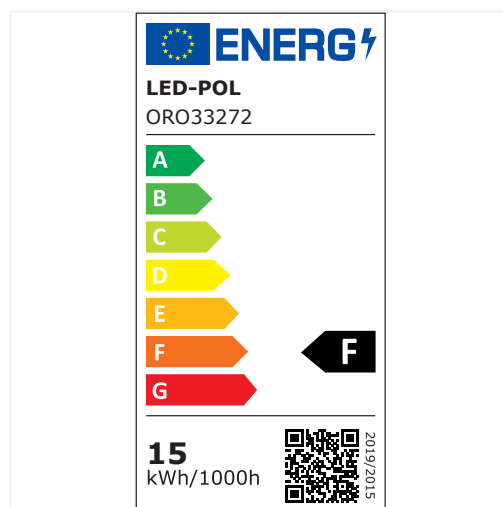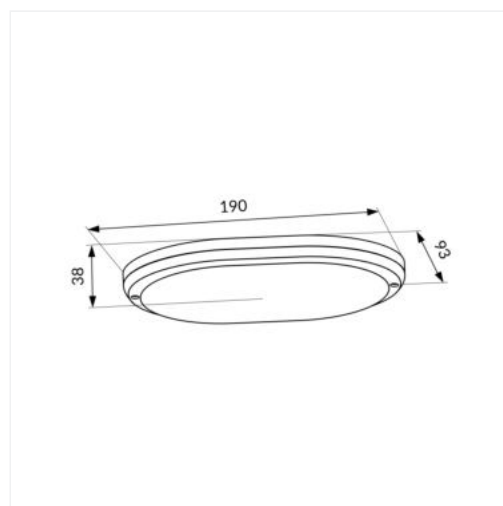

Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	15
Výkon LED modulu [W]	15
Psb [W]	0.5
Účinník	0.5
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2067249
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Typ stabilizace	CC
Oddělení výstupů zdroje	ne
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	20000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	54
Místo instalace	stěna, strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní i venkovní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-10÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	volné konce vodičů
Délka napájecího kabelu [m]	0.1
Průřez napájecího vodiče [mm²]	0.75

Barva	bílá
Materiál pouzdra	PA
Materiál krytu	PP
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	190
Šířka [mm]	93
Výška [mm]	38
Čistá hmotnost [g]	95
Hrubá hmotnost [g]	135
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	20
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	garáže parkoviště chodby sklepy schodiště dílny
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	3