

LED stropní svítidlo

ORO XIERA LED 24W CCT W/G




Elegantní zlatý akcent dodává lampě punc šperku.
Funkce 3CCT umožňuje při montáži zvolit teplotu chromatičnosti světla.
1680 lm zajišťuje dostatečně silné a rovnoměrné osvětlení.
Řada je dostupná ve dvou velikostech a dvou barvách.
LED stropní svítidlo ORO XIERA o průměru 38,5 cm v bílo-zlatém provedení bylo navrženo pro interiéry, které si zakládají na decentní eleganci a čistých liniích. Zlatý detail dodává svítidlu dekorativní charakter, zatímco minimalistická konstrukce dokonale ladí s přírodními materiály a tlumenou paletou barev. Funkce CCT umožňuje během instalace nastavit jednu ze tří teplot světla, takže svítidlo snadno přizpůsobíte kuchyni, ložnici, jídelně i pracovnímu prostoru. Výkon 24 W a světelný tok 1680 lm zajišťují rovnoměrné a komfortní osvětlení menších i středně velkých místností.

Index	ORO33294
Kód EAN	5905972143531
Φ360° [lm]	1680
Φmod [lm]	2900
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000/4500/6500
Barva světla	Měnitelná
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	24



Výkon LED modulu [W]	24
Účinnost	0.7
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	2389948
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Typ stabilizace	CC
Oddělení výstupů zdroje	ne
Použité ochrany	ochrana proti přetížení přepětová ochrana zkratová ochrana termické
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	30000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	10÷30
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Rozsah průřezů připojovacích vodičů	0,5 ÷ 4
Barva	bílá/zlatá
Materiál krytu	PMMA, ABS

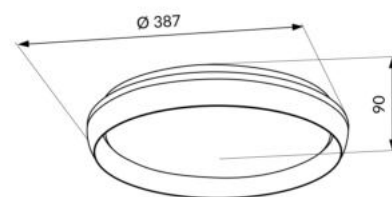

Materiál čočky	PC
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	387
Šířka [mm]	387
Výška [mm]	90
Průměr [mm]	387
Čistá hmotnost [g]	730
Hrubá hmotnost [g]	1100
Počet v hromadném balení [szt]	5
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	obývací pokoje ložnice kuchyně
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2