

hermetické LED svítidlo

ORO SEVA LED 36W NW





150 lm/W zajišťuje vysokou světelnou účinnost v halách a skladech.
Krytí IP65 zaručuje ochranu před vlhkostí a prachem i v náročném prostředí.
Možnost lineární montáže umožňuje snadné rozšíření osvětlení.


3letá záruka výrobce.

LED svítidlo ORO SEVA 36W bylo navrženo pro náročná prostředí, kde je nezbytné výkonné, odolné a energeticky úsporné osvětlení. Světelný tok 5400 lm a vysoká měrná účinnost 150 lm/W umožňují dosáhnout intenzivního osvětlení rozsáhlých prostor při minimální spotřebě energie. Polykarbonátové tělo a PET difuzor zaručují odolnost vůči prachu, vlhkosti i nárazům, což je klíčové ve výrobních halách a skladových prostorech. Stupeň krytí IP65 umožňuje instalaci také v místech se zvýšenou vlhkostí a prašností, zatímco možnost propojení svítidel do linie (až 12 kusů) usnadňuje navrhování souvislých osvětlovacích soustav. SEVA pracuje při teplotách od -20 °C do +40 °C, nabízí životnost až 25 000 hodin a 3letou záruku. Stabilní řešení pro průmysl, logistiku, zázemí i technické prostory.

Index	ORO33076
Kód EAN	5901752710849
Φ360° [lm]	5400
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	150
Úhel svícení [°]	115
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38

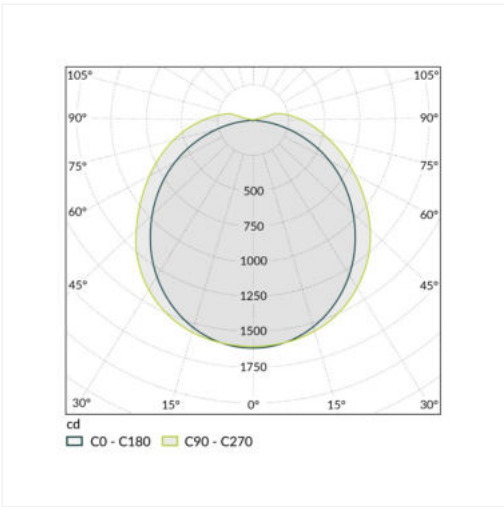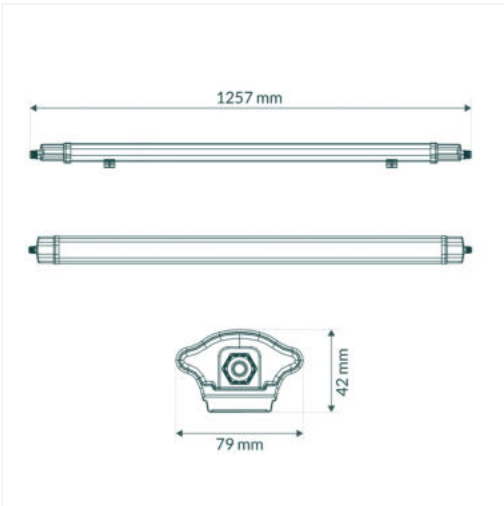

Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	36
Účinník	0.95
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	D
Registrační číslo EPREL	1819328
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	65
Mechanická odolnost [IK]	5
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní i venkovní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	samosvorná spojka
Možnost spojování do linií	ano
Maximální počet svítidel v řadě [szt]	12
Barva	bílá

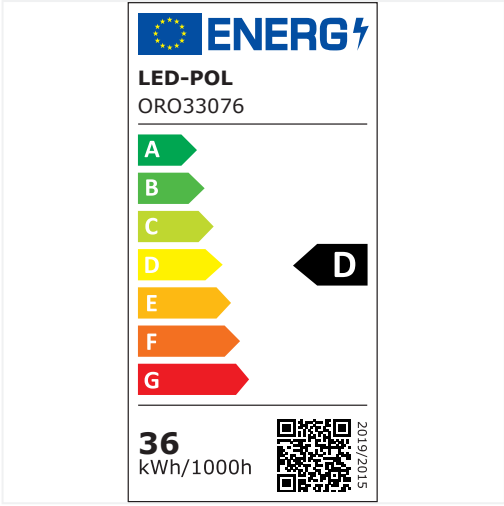

Materiál pouzdra	PC
Materiál krytu	PET
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	1257
Šířka [mm]	79
Výška [mm]	42
Čistá hmotnost [g]	400
Hrubá hmotnost [g]	460
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	20
Použití	výrobní haly sklady továrny průmyslové objekty
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	3