


ORO ULTRA FLT E27 A60 2,3W WW




- Velmi vysoká světelná účinnost 210 lm/W: maximální energetická účinnost v segmentu dekorativních světelných zdrojů.
- Teplá barva světla (3000 K): vytváří příjemnou atmosféru v hotelových, restauračních i obytných interiérech.
- Číré skleněné filamentové stínidlo: prémiová estetika a dlouhodobě stabilní optické parametry.

ORO ULTRA FLT je moderní LED filamentová žárovka navržená pro interiérové použití všude tam, kde jsou klíčové vysoká energetická účinnost, estetický vzhled a stabilní provozní parametry. Světelný tok 485 lm při příkonu pouhých 2,3 W zajišťuje úroveň osvětlení srovnatelnou s klasickou 41W žárovkou, přičemž výrazně snižuje spotřebu energie i provozní náklady. Teplá barva světla 3000 K vytváří příjemnou atmosféru v hotelech, restauracích, provozovnách služeb i obytných prostorech, zatímco široký úhel vyzařování 320° zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Čírá skleněná baňka s LED filamentem podtrhuje dekorativní charakter světelného zdroje a zajišťuje dlouhou životnost i optickou stabilitu. Žárovku lze používat také v uzavřených svítidlech, má životnost až 15 000 hodin, splňuje požadavky CE a RoHS a vztahuje se na ni 2letá záruka, což z ní činí bezpečnou a efektivní volbu pro B2B projekty.

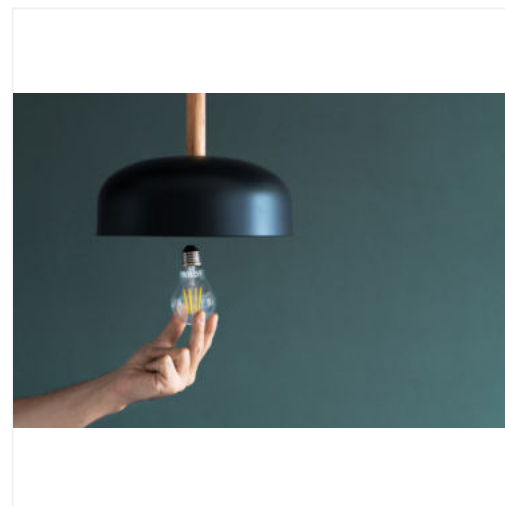

Index	ORO33176
Kód EAN	5905972140226
Φ360° [lm]	485
η [lm/W]	210
Úhel svícení [°]	320
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000
Barva světla	Teplá
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9

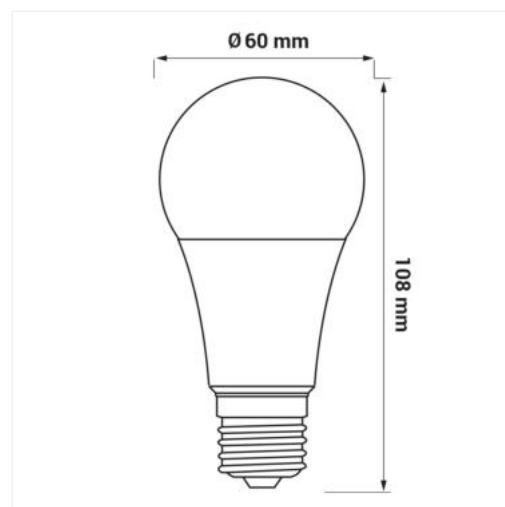

Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.437
Chromatické souřadnice Y	0.404
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	2.3
Ekvivalentní výkon [W]	41
Účinník	0.4
Energetická třída	A
Registrační číslo EPREL	1945409
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED filament
Patice	E27
Typ světelného zdroje	A60
Životnost [h]	15000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-10÷30
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Typ krytu	průhledný
Délka [mm]	60
Šířka [mm]	60
Výška [mm]	108
Průměr [mm]	60
Čistá hmotnost [g]	34
Hrubá hmotnost [g]	50
Počet ve středním balení [szt]	10
Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS

