

ORO CLARO E14 G45 6W NW




Skleněné stínidlo dodává žárovce elegantní vzhled a zvyšuje její odolnost.

LED žárovka – dekorativní/E14 nabízí účinný světelný tok 800 lm při nízké spotřebě energie (6 W), což přináší úsporný provoz při zachování vysoké kvality osvětlení. Transparentní skleněná baňka a patice E14 zajišťují snadnou montáž do uzavřených svítidel a zároveň podtrhují estetický vzhled osvětlení. Teplota chromatičnosti 4000 K (neutrální bílá) je ideální do prostor, kde je potřeba komfortní světlo pro každodenní použití. Žárovka se vyznačuje širokým úhlem svícení 320°, životností 15 000 h a indexem podání barev Ra 80, díky čemuž zajišťuje stabilní, rovnoměrný světelný tok bez efektu blikání. Produkt disponuje nezbytnými certifikáty CE a RoHS.



Index	ORO33192
Kód EAN	5905972140424
Φ360° [lm]	800
Úhel svícení [°]	320
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	6
Ekvivalentní výkon [W]	60

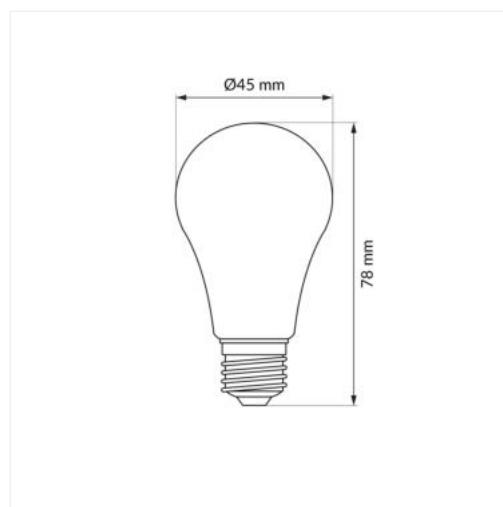

Účinník	0.5
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	1994153
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED filament
Patice	E14
Typ světelného zdroje	G45
Životnost [h]	15000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Materiál krytu	sklo
Typ krytu	průhledný
Délka [mm]	45
Šířka [mm]	45
Výška [mm]	78
Průměr [mm]	45
Čistá hmotnost [g]	14
Hrubá hmotnost [g]	24
Počet ve středním balení [szt]	10
Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2

