

ORO STRIP SMD 12V/1500LM/CW 50M




- Optimalizováno pro rozsáhlé projekty: 50metrová role minimalizuje počet spojů i množství odpadu a výrazně urychluje montáž.
- Velmi vysoký světelný výkon: Světelný tok 1500 lm/m zaručuje intenzivní a efektivní hlavní nebo pracovní osvětlení.
- Rovnoměrné studené světlo (6500 K): Vysoký index podání barev $Ra \geq 80$ zajišťuje maximální vizuální přesnost v technickém osvětlení.

Vysoce výkonný LED pásek v 50metrovém návínu, navržený pro profesionální velkoformátové projekty osvětlení. Délka 50 metrů umožňuje rychlou instalaci v dlouhých liniích, minimalizuje počet spojů i materiálový odpad. Pásek vytváří velmi silný světelný tok 1500 lm/m ve studené bílé barvě 6500 K a s indexem podání barev $Ra > 80$, díky čemuž je vhodný jako pracovní osvětlení v technických prostorách. Dlouhou životnost a stabilní parametry po celé délce zajišťuje silnější měděná deska plošných spojů (PCB).



Index	ORO33472
Kód EAN	5905972143272
Světelný tok při 0,5 m [lm]	1500
Světelný tok při 1 m [lm]	750
η [lm/W]	107
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	6000
Barva světla	Studená
Regulace jasu	ano
Chromatické souřadnice X	0.322
Chromatické souřadnice Y	0.332

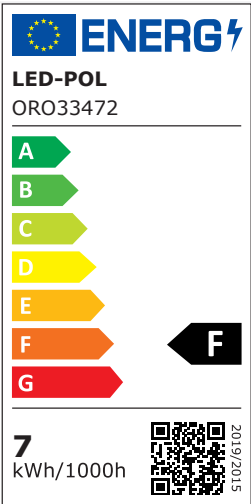

U _{in} [V]	12
f [Hz]	DC
Výkon při 0,5 m [W]	7
Výkon při 1 m [W]	14
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2184976
Síťově napájený světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Počet diod na metr [szt]	120
Životnost [h]	15000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	5÷30
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Délka [mm]	50000
Šířka [mm]	8
Výška [mm]	1.25
Délka jednoho modulu [mm]	25
Čistá hmotnost [g]	530
Hrubá hmotnost [g]	710
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	10
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2