

ORO TOSA LED 6W CCT-W





- Funkce CCT 3 v 1: možnost volby barvy světla (3000 K / 4000 K / 6500 K) zvyšuje flexibilitu návrhu bez nutnosti měnit model.
- Světelný tok 570 lm: účinné bodové osvětlení při nízké spotřebě energie.
- Rychlá podomítková montáž: efektivní instalace u nových realizací i rekonstrukcí.


ORO TOSA CCT-W 6W je funkční LED downlight navržený pro profesionální použití v nových instalacích i při modernizaci osvětlení. Díky integrované funkci CCT svítidlo umožňuje zvolit jednu ze tří teplot chromatičnosti – 3000 K, 4000 K nebo 6500 K – a přizpůsobit tak světlo charakteru prostoru již ve fázi montáže.

Světelný tok 570 lm zajišťuje účinné bodové osvětlení, zatímco kompaktní konstrukce (Ø92 × 28 mm) umožňuje instalaci i do stropů s velmi omezeným technickým prostorem. Svítidlo je určeno k vestavbě do otvoru Ø68 mm, což výrazně urychluje montáž. Stabilní napájení a jednoduché provedení bez regulace jasu zaručují spolehlivý provoz a konzistentní světelné parametry. Krytí IP20 a shoda s normami CE a RoHS činí z modelu TOSA CCT-W bezpečné a praktické řešení pro vnitřní použití v B2B projektech, navíc kryté zárukou výrobce.

Index	ORO33285
Kód EAN	5905972141391
Φ360° [lm]	570
η [lm/W]	95
Úhel svícení [°]	110
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000, 4500, 6500
Barva světla	Měnitelná
Referenční barevná teplota [K]	4500
Regulace jasu	ne

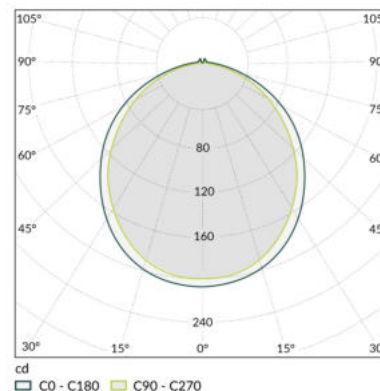

Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.1
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	6
Účinník	0.5
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2108781
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	k vestavění
Průměr montážního otvoru [mm]	ø68
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷45
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Možnost zakrytí izolací	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5

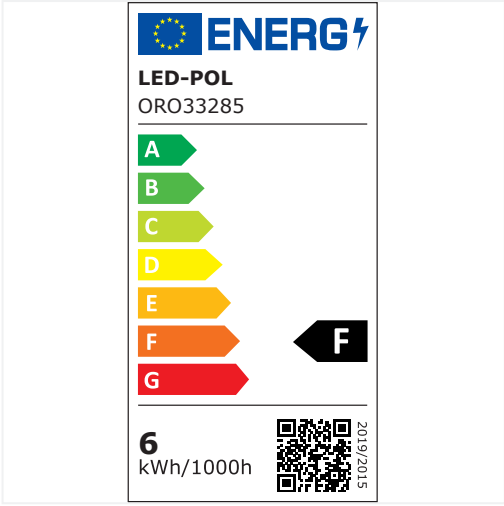

Typ připojení	volné konce vodičů
Materiál pouzdra	PP
Materiál krytu	PS
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	92
Šířka [mm]	92
Výška [mm]	28
Průměr [mm]	92
Čistá hmotnost [g]	35
Hrubá hmotnost [g]	60
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	60
Použití	kanceláře chodby konferenční místnosti recepce obchody úřady
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2