

ORO PARGO LED 12W CCT B



3CCT (3000/4000/6500 K) umožňuje přizpůsobit osvětlení funkci místnosti.

Rozměr Ø 27 cm je ideální do malých interiérů a chodeb.

Černé provedení skvěle zapadá do moderních interiérů.

Atraktivní poměr ceny a funkčnosti – ideální pro sériové B2B projekty.

Stropní svítidlo ORO PARGO CCT Ø27 cm je navrženo pro interiéry, kde

záleží na estetice i funkčnosti. Funkce volby teploty chromatičnosti 3CCT

umožňuje přizpůsobit svítidlo různým potřebám – od útulných 3000 K až po


chladné, pracovní světlo 6500 K. Černé provedení mu dodává moderní

charakter a světelný tok 900 lm se skvěle uplatní v chodbách, technických


místnostech i menších kancelářích. Svítidlo je určeno pro přisazenou

montáž, má energetickou třídu F a nabízí stabilní světelné parametry.

Index	ORO33327
Kód EAN	5905972141810
Φ360° [lm]	900
Φmod [lm]	1300
Úhel svícení [°]	130
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000/4500/6500
Barva světla	Měnitelná
Referenční barevná teplota [K]	4000
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50

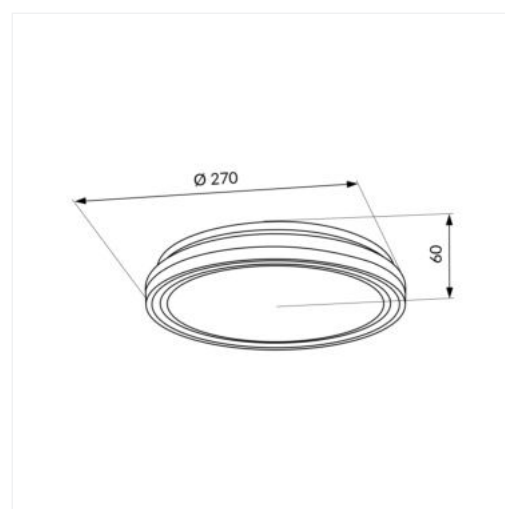

Pon [W]	12
Výkon LED modulu [W]	12
Účinnost	0.7
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2354281
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Typ stabilizace	CC
Oddělení výstupů zdroje	ne
Použité ochrany	ochrana proti přetížení přepětová ochrana zkratová ochrana termické
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	30000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	10÷30
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	černá
Materiál čočky	PC

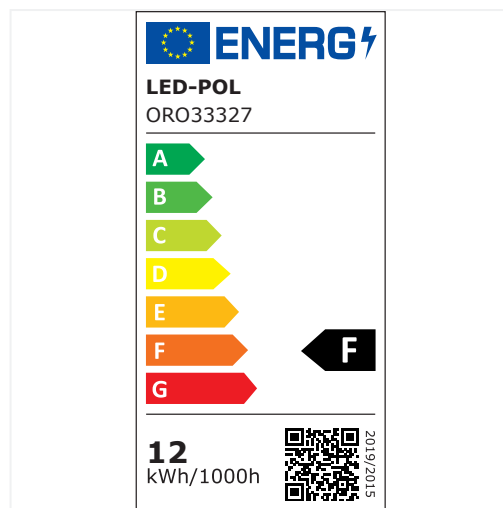

Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	270
Šířka [mm]	270
Výška [mm]	60
Průměr [mm]	270
Čistá hmotnost [g]	280
Hrubá hmotnost [g]	400
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	10
Použití	obývací pokoje ložnice kuchyně
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2