

ORO FOCUS LED 30W NW





Stupeň krytí IP65 zajišťuje účinnou ochranu proti vodě a prachu.

Hliníkovo-skleněné tělo zajišťuje lepší odvod tepla než plastové modely. Světelný tok 2400 lm a vyzařovací úhel 105° zajišťují efektivní osvětlení fasád, příjezdových cest i parkovišť. Skvělý poměr ceny a kvality.

LED reflektor ORO FOCUS 30W nabízí silné, přesně směřované světlo se světelným tokem 2400 lm a neutrální barvou 4000 K. Vyzařovací úhel 105° usnadňuje nasvícení fasád, bran, parkovišť i užitkových prostor. Tělo z hliníku a skla zajišťuje lepší odvod tepla a vyšší odolnost než plastové alternativy, zatímco krytí IP65 garantuje odolnost vůči povětrnostním vlivům. Řada FOCUS je lehkým a estetickým nástupcem modelů DOMO/ZONA.

Index	ORO33529
Kód EAN	5905972143913
$\Phi 360^\circ$ [lm]	2700
Φ_{use} [lm(°)]	2400 $\leq 120^\circ$
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	90
Úhel svícení [°]	105
Směrovost	směrové
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
I_{max} [cd]	1050
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	10
Chromatické souřadnice X	0.38

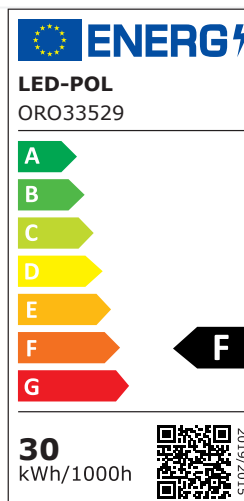

Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	30
Účinník	0.9
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2429887
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Použité ochrany	zkratová ochrana ochrana proti přetížení termické
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	20000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Typ senzoru	žádný
Možnost úhlového nastavení	1 osa
Stupeň krytí [IP]	65
Mechanická odolnost [IK]	6
Místo instalace	stěna
Typ montáže	nástěnný
Použití	venku
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	1
Typ připojení	volné konce vodičů

Délka napájecího kabelu [m]	0.15
Průřez napájecího vodiče [mm²]	0.75
Barva	černá
Materiál pouzdra	hliník
Materiál krytu	sklo
Typ krytu	průhledný
Délka [mm]	154
Šířka [mm]	118
Výška [mm]	96
Čistá hmotnost [g]	290
Hrubá hmotnost [g]	330
Počet v hromadném balení [szt]	40
Použití	zdi garáže fasády příjezdy altánky osvětlení pozemku
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2