

LED reflektor s pohybovým čidlem


ORO ZONA LED 10W NW B PIR




Odolnost vůči vodě a prachu se stupněm krytí IP54 zajišťuje spolehlivý provoz ve venkovním prostředí.

LED reflektor s pohybovým čidlem ORO je řešení určené pro venkovní použití: na fasádách, u příjezdových cest, v altánech nebo na zdech a garážích. Díky PIR čidlu umožňuje automatickou detekci pohybu v dosahu až 2,5 m při úhlu 120°, čímž zvyšuje energetickou účinnost i komfort používání. Stupeň krytí IP54 zaručuje odolnost vůči povětrnostním vlivům a životnost 25 000 hodin znamená nízkou potřebu údržby. Světelný tok 900 lm a teplota chromatičnosti 4000 K zajišťují optimální viditelnost, směrové světlo a rovnoměrný světelný efekt. Povrchová montáž a možnost nastavení umožňují flexibilní použití podle potřeb konkrétní instalace.

Index	ORO33068
Kód EAN	5901752710764
Φ360° [lm]	900
Φuse [lm(°)]	730 ≤120°
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	90
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	směrové
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
Imax [cd]	320
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38

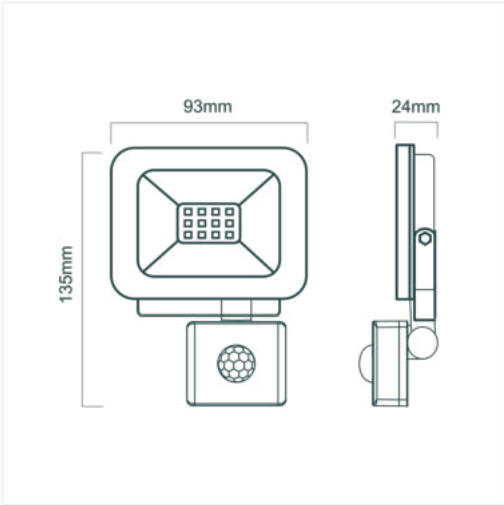

Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	10
Psb [W]	0.5
Účinník	0.7
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	1628095
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Typ senzoru	PIR
Doba svícení svítidla [s]	3÷480
Horizontální detekční úhel [°]	120
Vertikální detekční úhel [°]	360
Dosah detekce senzoru [m]	2.5
Minimální intenzita osvětlení [lux]	100÷2000
Směr svícení	do stran
Možnost úhlového nastavení	1 osa
Úhlové nastavení	160
Možnost nastavení úhlu čidla	ano
Stupeň krytí [IP]	54
Místo instalace	stěna

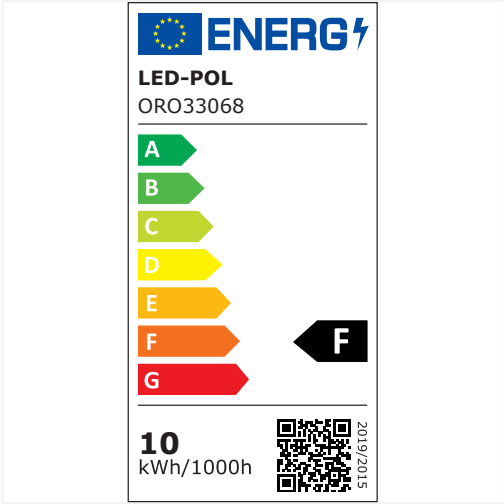

Typ montáže	nástěnný
Použití	venku
Rozsah okolních teplot [°C]	-25÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	volné konce vodičů
Délka napájecího kabelu [m]	0.18
Průřez napájecího vodiče [mm²]	0.75
Barva	černá
Materiál pouzdra	hliník
Materiál krytu	sklo
Typ krytu	průhledný
Délka [mm]	93
Šířka [mm]	24
Výška [mm]	135
Čistá hmotnost [g]	200
Hrubá hmotnost [g]	240
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	40
Použití	zdi garáže fasády příjezdy altánky osvětlení pozemku
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2