


ORO MILQ E14 G45 4W NW



- Měkké, rozptýlené světlo: Stínidlo z pravého mléčného skla zajišťuje příjemné osvětlení bez oslnění.
- Pro moderní interiéry: Tvar G45 a neutrální barva světla 4000 K dokonale ladí s moderním uspořádáním interiéru.
- Laboratorně ověřené parametry: Záruka shody s deklarovanými technickými údaji, potvrzená testy v laboratoři Lablumen.
- Součást ucelené řady 18 modelů: Umožňuje vytvořit jednotný systém osvětlení v celém objektu.

LED žárovka G45 Universal E14 značky ORO nabízí světelný tok 470 lm a neutrální barvu světla 4000 K, čímž zajišťuje komfortní osvětlení v obytných i komerčních prostorách. Baňka z mléčného skla rovnoměrně rozptyluje světlo v úhlu 320° a filamentová konstrukce se čtyřmi diodami Honglitrionic zaručuje životnost až 15 000 hodin. Model je určen pro uzavřená svítidla a přizpůsoben provozu v širokém rozsahu teplot. Hliníková deska PCB a lineární IC napájecí zdroj zvyšují spolehlivost. Energetická třída E umožňuje úsporu energie.

Index	ORO33504
Kód EAN	5905972143692
Φ360° [lm]	470
Úhel svícení [°]	320
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4

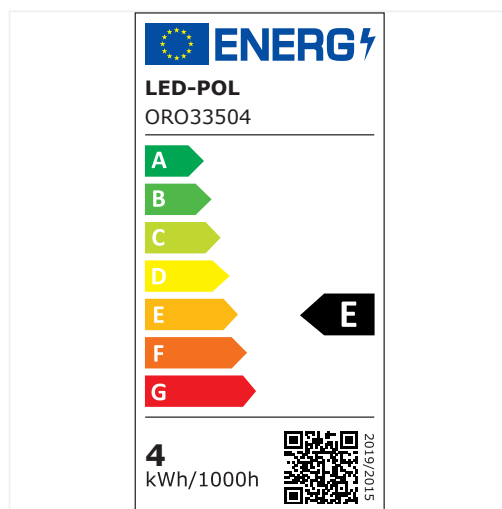

Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.38
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	4
Ekvivalentní výkon [W]	40
Účinník	0.5
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	2386760
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED filament
Patice	E14
Typ světelného zdroje	G45
Životnost [h]	15000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Materiál krytu	sklo
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	45
Šířka [mm]	45
Výška [mm]	78
Průměr [mm]	45
Čistá hmotnost [g]	15
Hrubá hmotnost [g]	25
Počet ve středním balení [szt]	10
Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS

