


ORO MILQ E14 G45 6W NW



- Měkké, rozptýlené světlo: Stínidlo z pravého mléčného skla zajišťuje příjemné osvětlení bez oslnění.
- Funkční dekorativní osvětlení: Výkon 6 W poskytuje skutečné osvětlení v moderním neutrálním odstínu (4000 K).
- Laboratorně ověřené parametry: Záruka souladu s technickou specifikací, potvrzená testy v laboratoři Lablumen.
- Součást ucelené řady 18 modelů: Umožňuje vytvořit jednotný systém osvětlení v celém objektu.

Výkonnější verze LED zdroje ORO MILQ G45, navržená pro použití všude tam, kde je potřeba více světla. Její klíčovou předností je baňka z pravého mléčného skla, která rovnoměrně rozptyluje světlo a eliminuje efekt oslnění. Příkon 6 W a neutrální teplota chromatičnosti 4000 K se ideálně hodí pro funkční osvětlení moderních komerčních i rezidenčních prostor. Jako součást široké řady 18 modelů umožňuje zachovat jednotný styl, zatímco laboratorně ověřené parametry zaručují spolehlivost.

Index	ORO33506
Kód EAN	5905972143715
Φ360° [lm]	800
Úhel svícení [°]	320
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38

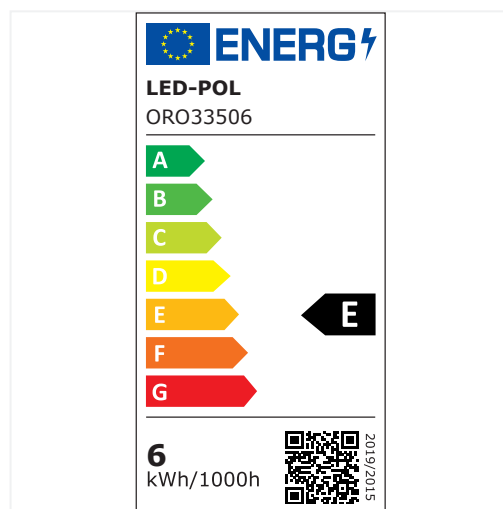

Chromatické souřadnice Y	0.38
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	6
Ekvivalentní výkon [W]	60
Účinník	0.5
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	2386846
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED filament
Patice	E14
Typ světelného zdroje	G45
Životnost [h]	15000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Materiál krytu	sklo
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	45
Šířka [mm]	45
Výška [mm]	78
Průměr [mm]	45
Čistá hmotnost [g]	15
Hrubá hmotnost [g]	25
Počet ve středním balení [szt]	10
Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2

