


ORO BALI 70W DW L



- Stupeň krytí IP65 zaručuje spolehlivost i v náročných podmínkách.
- Vysoký světelný tok 8050 lm: účinné osvětlení velkých průmyslových a skladových prostor.
- Možnost liniového propojování svítidel: rychlá realizace dlouhých světelných linií v halách a továrnách.


ORO BALI 70W je prachotěsné a voděodolné LED svítidlo navržené pro rozsáhlé průmyslové prostory, kde je klíčový vysoký světelný výkon, dlouhá životnost a odolnost vůči náročným okolním podmínkám. Světelný tok 8050 lm při příkonu 70 W zajišťuje účinné osvětlení výrobních hal, skladů a technických objektů, zatímco neutrální barva světla (4000 K) podporuje komfort při práci a dobrou viditelnost.

Stupeň krytí IP65 chrání svítidlo před prachem a vlhkostí, což umožňuje jeho použití i v náročných prostředích. Tělo z ABS a mléčný difuzor z PC zaručují odolnost a rovnoměrnou distribuci světla s omezeným efektem oslnění. Svítidlo lze instalovat přisazeně nebo zavěšením a možnost propojování do světelných linií výrazně usnadňuje návrh osvětlení ve velkých objektech. Tříletá záruka a shoda s normami CE a RoHS činí z ORO BALI bezpečnou a ověřenou volbu pro B2B projekty.

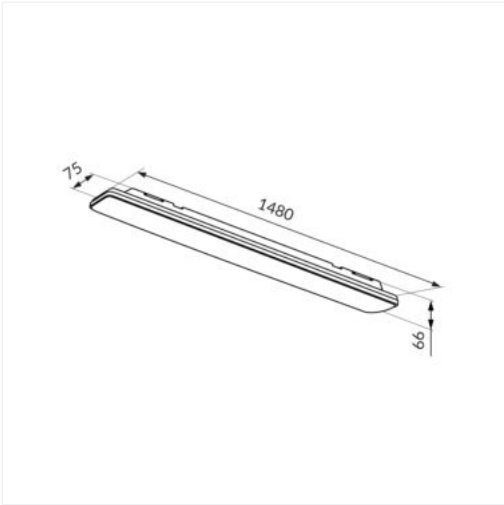

Index	ORO33166
Kód EAN	5905972140127
Φ360° [lm]	8050
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	115
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9

Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	70
Účinnost	0.95
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	1945361
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	65
Mechanická odolnost [IK]	6
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný Závěsně montované
Použití	vnitřní i venkovní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	samosvorná spojka
Možnost spojování do linií	ano

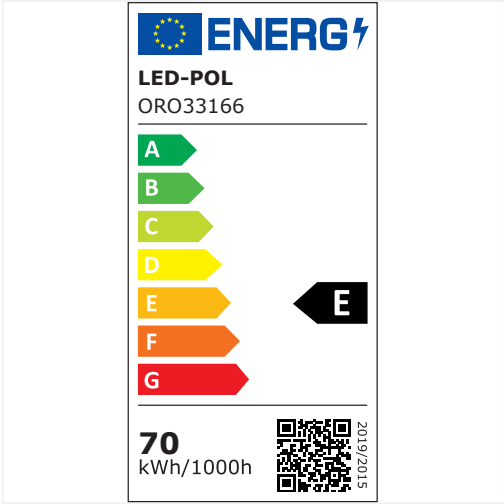

Maximální počet svítidel v řadě [szt]	16
Rozsah průřezů připojovacích vodičů	0,5÷1,5
Barva	šedá
Materiál pouzdra	ABS
Materiál krytu	PC
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	1480
Šířka [mm]	75
Výška [mm]	66
Čistá hmotnost [g]	1330
Hrubá hmotnost [g]	1560
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	9
Použití	výrobní haly sklady továrny průmyslové objekty
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	3