

ORO ALIEN PRO 200W NW



Až 5 let záruky – bezstarostné používání na léta.




- Spolehlivost v průmyslu: Potvrzená 5letou zárukou, krytím IP65 a vysokou mechanickou odolností.
- Pokročilé ovládání již ve standardu: Integrovaný systém stmívání 1–10 V pro přesnou regulaci intenzity světla.
- Maximální flexibilita: 3 úrovně výkonu (až 33 000 lm) a 3 vyměnitelné vyzařovací úhly v jednom svítidle.

Nejvýkonnější průmyslové LED svítidlo ze série ORO ALIEN PRO, navržené pro osvětlení nejvyšších hal a skladů. Umožňuje přesné přizpůsobení parametrů díky třem volitelným úrovním výkonu (33 000, 25 000 nebo 17 000 lm) a vyměnitelným vyzařovacím úhlům. Špičková účinnost 200 lm/W zaručuje skutečné úspory nákladů na energii. Standardně je vybaveno systémem stmívání 1–10 V, který umožňuje pokročilou správu osvětlení. Robustní hliníkové tělo s krytím IP65 a životností 50 000 hodin je podpořeno 5letou zárukou, což z něj činí spolehlivé řešení pro nejnáročnější průmyslové objekty.



Index	ORO33256
Kód EAN	5905972141063
Φ360° [lm]	40000
Φuse [lm(°)]	33000/25000/17000 <120°
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	200
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	směrové
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
Imax [cd]	13980
CCT [K]	4000

Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ano
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	200
Účinník	0.95
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	B
Registrační číslo EPREL	2032506
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	50000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Řídicí standard	1-10V
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	65
Mechanická odolnost [IK]	9
Místo instalace	strop
Typ montáže	Závěsně montované
Použití	vnitřní i venkovní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-30÷50

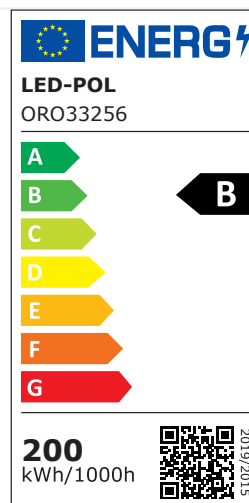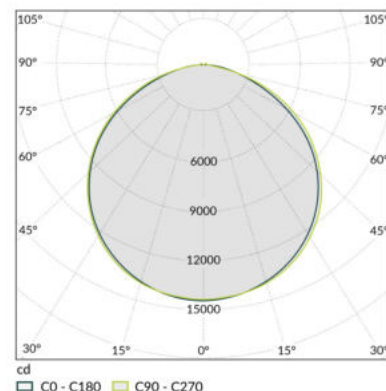

Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	1
Typ připojení	volné konce vodičů
Délka napájecího kabelu [m]	0.3
Průřez napájecího vodiče [mm²]	1
Barva	černá
Materiál pouzdra	hliník
Materiál krytu	PC
Typ krytu	průhledný
Délka [mm]	350
Šířka [mm]	350
Výška [mm]	185
Průměr [mm]	350
Čistá hmotnost [g]	2700
Hrubá hmotnost [g]	3400
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	1
Použití	výrobní haly sklady továrny průmyslové objekty
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	5

+ Akcesoria i dodatki:

Index	Nazwa ERP	Kód EAN
ORO33261	ORO ALIEN PRO LENS 200W 60 DEG	5905972141131
ORO33262	ORO ALIEN PRO LENS 200W 90 DEG	5905972141148
ORO33265	ORO ALIEN PRO GRID 200W	5905972141179