


ORO LUVIO 24W CCT S-DIMM




- Jeden produkt, 9 konfigurací: Možnost volby jednoho ze 3 výkonů a jedné ze 3 teplot chromatičnosti světla (3000/4000/6000 K) v jednom svítidle.
- Snížení skladových zásob: Jedno univerzální stropní svítidlo nahrazuje 9 různých položek, a tím zjednodušuje logistiku.
- Efekt podsvícení stropu (Backlight): Dodatečná záře na stropě zvyšuje vizuální komfort a dodává eleganci.
- Spolehlivost za všech podmínek: Vysoký stupeň krytí IP54 a 3letá záruka zaručují bezproblémový provoz.

ORO LUVIO je chytré řešení, které optimalizuje podnikání obchodního partnera. Toto jediné přisazené stropní svítidlo díky vestavěným přepínačům pro třístupňové nastavení výkonu a barvy světla nahrazuje až 9 různých produktových položek. Pro instalatéra to znamená flexibilitu a možnost upravit parametry přímo na místě, pro velkoobchod pak jednodušší logistiku a méně vázaného kapitálu. Nejsilnější verze 24 W vytváří velmi vysoký světelný tok a dodatečný efekt podsvícení stropu zvyšuje její estetickou hodnotu. Krytí IP54 a 3letá záruka potvrzují vysokou kvalitu zpracování.

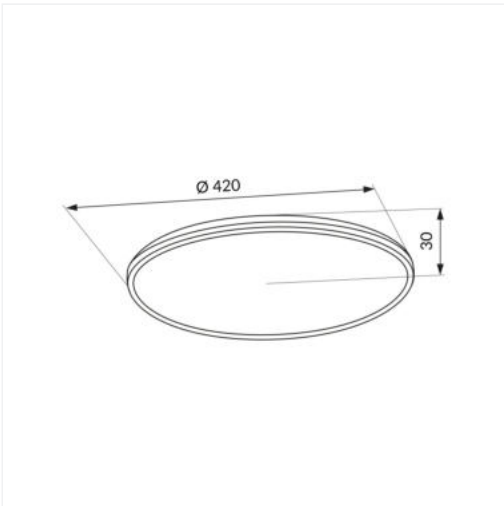

Index	ORO33523
Kód EAN	5905972143517
Φ360° [lm]	2400 / 2100 / 1800
Φmod [lm]	3150
η [lm/W]	146
Úhel svícení [°]	115
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000/4000/6000
Barva světla	Měnitelná
Referenční barevná teplota [K]	3000

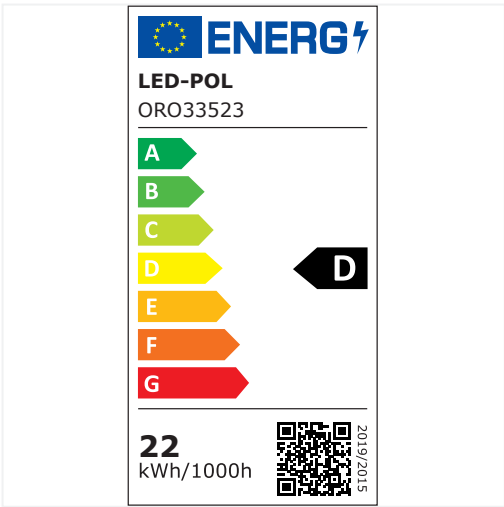

Regulace jasu	ano
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.437
Chromatické souřadnice Y	0.404
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	24 / 21 / 18
Výkon LED modulu [W]	21.6
Referenční výkon LED modulu [W]	21.6
Účinník	0.9
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	D
Registrační číslo EPREL	2578063
Síťově napájený světelný zdroj	ne
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Oddělení výstupů zdroje	ne
Použité ochrany	zkratová ochrana
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	20000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	54
Mechanická odolnost [IK]	6
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný

Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	samosvorná spojka
Barva	bílá
Materiál pouzdra	PP
Materiál krytu	PP
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	420
Šířka [mm]	420
Výška [mm]	30
Průměr [mm]	420
Čistá hmotnost [g]	1100
Hrubá hmotnost [g]	1340
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	8
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	kanceláře školy chodby obývací pokoje kuchyně ložnice
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	3