


ORO TURI LED 24W CCT




Funkce 3CCT umožňuje během instalace zvolit jednu ze tří barev světla. Vysoká světelná účinnost 90 lm/W a světelný tok 2160 lm zajišťují silné a rovnoměrné osvětlení. Krytí IP44 umožňuje použití stropního svítidla v místnostech se zvýšenou vlhkostí. Rychlospojka urychluje instalaci a usnadňuje práci montážníkům. LED stropní svítidlo ORO TURI 24W CCT je výkonný zdroj světla navržený pro větší interiéry, které vyžadují silné, rovnoměrné osvětlení a flexibilitu při volbě barvy světla. Funkce 3CCT umožňuje již při montáži napevno zvolit jednu ze tří teplot chromatičnosti – 3000 K, 4000 K nebo 6000 K – což usnadňuje přizpůsobení svítidla charakteru daného prostoru. Světelný tok 2160 lm při příkonu 24 W znamená vysokou světelnou účinnost 90 lm/W a zajišťuje jasné i komfortní osvětlení. Svítidlo je vyrobeno se stupněm krytí IP44, takže jej lze instalovat také do prostor se zvýšenou vlhkostí, jako jsou koupelny nebo prádelny. Použitá rychlosvorka výrazně urychluje montáž, což ocení zejména instalatéři pracující v objektech s vysokou mírou opakovatelnosti. TURI 24W CCT nabízí životnost 20 000 hodin a odolnost IK04, čímž zajišťuje dlouhodobý a stabilní provoz.

Index	ORO33483
Kód EAN	5905972143456
Φ360° [lm]	2160
Φmod [lm]	2760
η [lm/W]	115
Úhel svícení [°]	115
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000/4000/6000
Barva světla	Měnitelná
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4

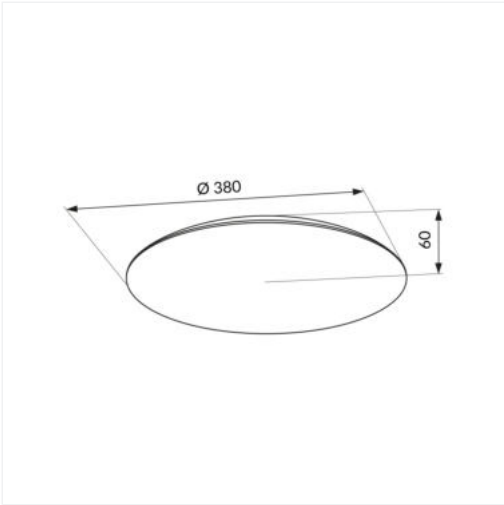

Chromatické souřadnice X	0.437
Chromatické souřadnice Y	0.404
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	24
Výkon LED modulu [W]	24
Účinnost	0.5
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	2354279
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Typ stabilizace	CC
Oddělení výstupů zdroje	ne
Použité ochrany	přepětová ochrana
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	20000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Typ senzoru	žádný
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	44
Mechanická odolnost [IK]	4
Místo instalace	stěna
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40

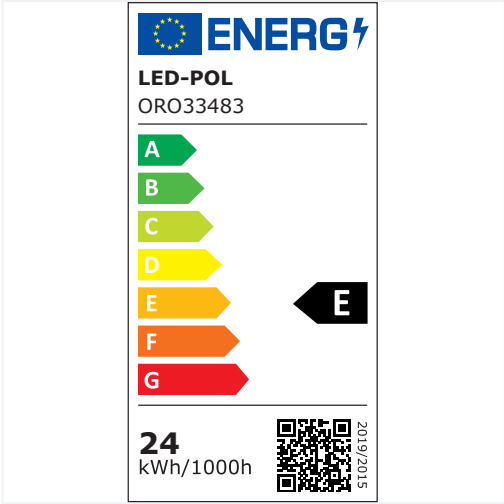

Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	samosvorná spojka
Rozsah průřezů připojovacích vodičů	0,5 ÷ 2,5
Barva	bílá
Materiál pouzdra	PP
Materiál krytu	PP
Materiál čočky	PMMA
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	380
Šířka [mm]	380
Výška [mm]	60
Průměr [mm]	380
Čistá hmotnost [g]	620
Hrubá hmotnost [g]	830
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	6
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	školy kanceláře chodby toalety koupelny
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2