

## ORO STRIP SMD 12V/1500LM/NW 5M IP65




- Spolehlivost v náročných podmínkách (IP65): Odolnost vůči prachu a vlhkosti umožňuje bezpečnou instalaci v kuchyních, koupelnách i pracovních prostorech.
- Čisté, neutrální světlo (4000 K): Vysoký index podání barev Ra 80 zajišťuje přirozený vzhled osvětlených povrchů, ideální pro komerční použití.
- Vysoká světelná účinnost 107 lm/W: Optimální spotřeba energie při zachování vysokého jasu (750 lm/m).
- Profesionální kvalita: Dlouhá životnost 15 000 h a značkové LED diody Sanan zaručují stabilní provoz podpořený dvouletou zárukou.

Voděodolný LED pásek ORO (IP65) je určen pro vnitřní použití všude tam, kde je důležitá spolehlivost a ochrana proti vlhkosti. Napájení 12 V DC umožňuje bezpečnou instalaci. Použité diody SMD2835 značky Sanan vytvářejí světelný tok 750 lm/m v neutrální bílé barvě 4000 K a s indexem podání barev Ra 80. Vysoká světelná účinnost 107 lm/W zaručuje optimální spotřebu energie. Produkt nabízí možnost regulace jasu a dlouhou životnost 15 000 hodin, což potvrzuje jeho profesionální určení.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Index                       | ORO33462      |
| Kód EAN                     | 5905972143173 |
| Světelný tok při 0,5 m [lm] | 1500          |
| Světelný tok při 1 m [lm]   | 750           |
| $\eta$ [lm/W]               | 107           |
| Úhel svícení [°]            | 120           |
| Směrovost                   | bez směru     |
| CRI [Ra]                    | 80            |
| Rovnoměrnost barvy          | 6             |
| CCT [K]                     | 4000          |
| Barva světla                | Neutrální     |
| Regulace jasu               | ano           |

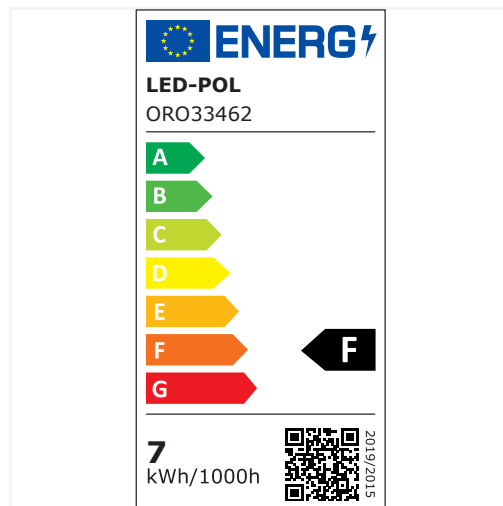

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Chromatické souřadnice X       | 0.38            |
| Chromatické souřadnice Y       | 0.377           |
| Uin [V]                        | 12              |
| f [Hz]                         | DC              |
| Výkon při 0,5 m [W]            | 7               |
| Výkon při 1 m [W]              | 14              |
| Energetická třída              | F               |
| Registrační číslo EPREL        | 2184910         |
| Síťově napájený světelný zdroj | ne              |
| Typ diody                      | LED SMD         |
| Počet diod na metr [szt]       | 120             |
| Životnost [h]                  | 15000           |
| Stupeň krytí [IP]              | 65              |
| Použití                        | vnitřní použití |
| Rozsah okolních teplot [°C]    | 5÷30            |
| Vhodné pro uzavřená svítidla   | ano             |
| Délka [mm]                     | 5000            |
| Šířka [mm]                     | 10              |
| Výška [mm]                     | 5               |
| Délka jednoho modulu [mm]      | 25              |
| Čistá hmotnost [g]             | 200             |
| Hrubá hmotnost [g]             | 240             |
| Počet ve středním balení [szt] | 1               |
| Počet v hromadném balení [szt] | 50              |
| Atesty a certifikáty           | CE<br>ROHS      |
| Záruka [lat]                   | 2               |