


ORO BENTO LED 36W NW B/LW




Neobdržel jsem atribut Rozlišovací znak 1.

LED stropní svítidlo ORO Rondo je přisazené stropní svítidlo určené pro osvětlení obytných i užitkových interiérů. Díky mléčnému difuzoru z PMMA a ABS zajišťuje rovnoměrný rozptyl světla (110°) a eliminuje efekt oslnění. Světelný tok 2000 lm a teplota chromatičnosti 4000 K poskytují přirozené světlo ideální pro každodenní aktivity. Montáž pomocí šroubovací svorkovnice usnadňuje instalaci, zatímco životnost 30 000 h a 45 LED diod SMD2835 Sanan zaručují stabilní a dlouhodobý provoz. Vhodné do obývacích pokojů, kuchyní i ložnic. Montážní prvky jsou součástí balení.

Index	ORO33374
Kód EAN	5905972142282
Φ360° [lm]	2000
Φmod [lm]	3900
Změna barevné teploty	ne
Úhel svícení [°]	110
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50

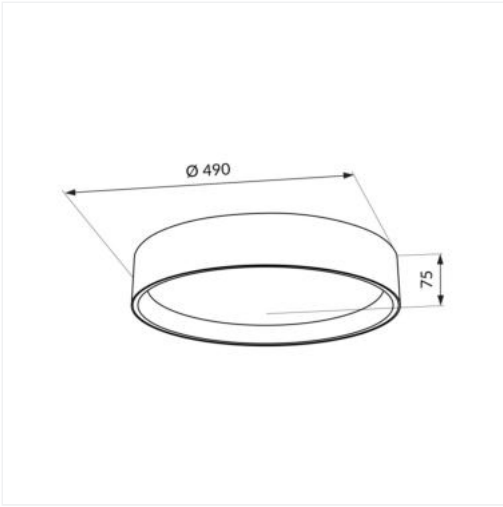

Pon [W]	36
Účinník	0.9
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2389934
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Typ stabilizace	CC
Oddělení výstupů zdroje	ne
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	30000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	10÷30
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	černá/světlé dřevo
Materiál krytu	PMMA, ABS
Materiál čočky	PC
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	490
Šířka [mm]	490

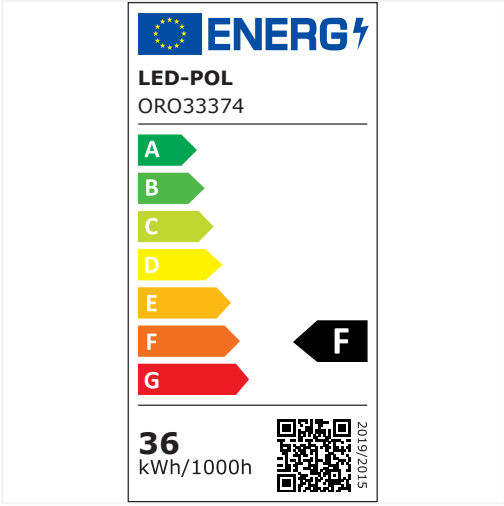

Výška [mm]	75
Průměr [mm]	490
Čistá hmotnost [g]	1500
Hrubá hmotnost [g]	2000
Počet v hromadném balení [szt]	5
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	obývací pokoje kuchyně ložnice
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2