


ORO ULTRA FLT E27 A60 7,2W WW




- Mimořádně vysoká světelná účinnost 210 lm/W: jedna z nejvyšších účinností v segmentu filamentových LED žárovek.
- Světelný tok 1515 lm při 7,2 W: výkonné celkové osvětlení – skutečná náhrada tradiční 100W žárovky.
- Třída energetické účinnosti A: výrazné snížení provozních nákladů v instalacích s více světelnými body.
- Teplá barva světla 3000 K (WW): příjemná atmosféra pro hotely, gastronomii a prémiové interiéry.

ORO ULTRA FLT 7,2W je moderní LED filamentová žárovka navržená pro použití tam, kde jsou klíčové vysoká energetická účinnost, estetika a stabilní provozní parametry. Světelný tok 1515 lm při příkonu pouhých 7,2W zajišťuje velmi silné celkové osvětlení a představuje energeticky úspornou alternativu ke klasické 100W žárovce. Měrný výkon 210 lm/W a třída energetické účinnosti A reálně snižují spotřebu energie i provozní náklady v komerčních a investičních projektech.


Teplá barva světla 3000K vytváří příjemnou a komfortní atmosféru v hotelech, restauracích, provozovněch služeb i bytových interiérech. Široký vyzařovací úhel 320° zajišťuje rovnoměrné rozptýlení světla bez bodového efektu, zatímco skleněná transparentní baňka s LED filamentem zvyšuje estetickou hodnotu i životnost produktu. Žárovku lze použít také v uzavřených svítidlech, splňuje požadavky CE a RoHS a vztahuje se na ni 2letá záruka, což z ní činí bezpečnou a výhodnou volbu pro profesionální B2B projekty.

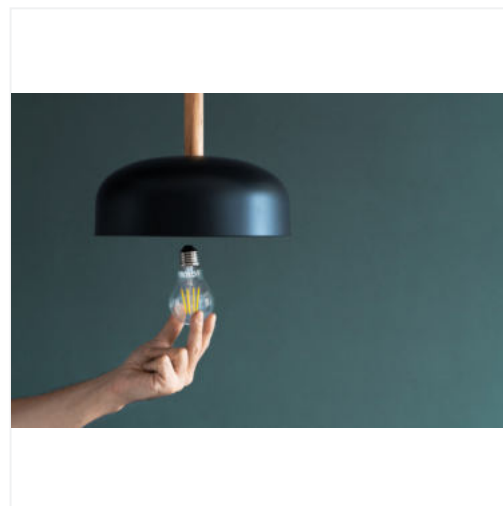

Index	ORO33182
Kód EAN	5905972140288
Φ360° [lm]	1515
η [lm/W]	210
Úhel svícení [°]	320
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000
Barva světla	Teplá

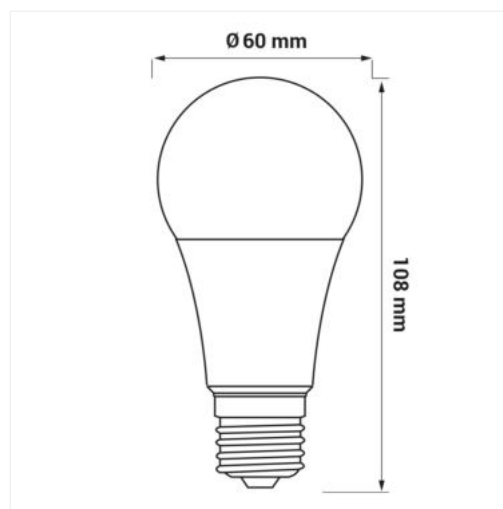

Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.437
Chromatické souřadnice Y	0.404
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	7.2
Ekvivalentní výkon [W]	100
Účinník	0.5
Energetická třída	A
Registrační číslo EPREL	1945424
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED filament
Patice	E27
Typ světelného zdroje	A60
Životnost [h]	15000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-10÷30
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Typ krytu	průhledný
Délka [mm]	60
Šířka [mm]	60
Výška [mm]	108
Průměr [mm]	60
Čistá hmotnost [g]	36
Hrubá hmotnost [g]	53
Počet ve středním balení [szt]	10

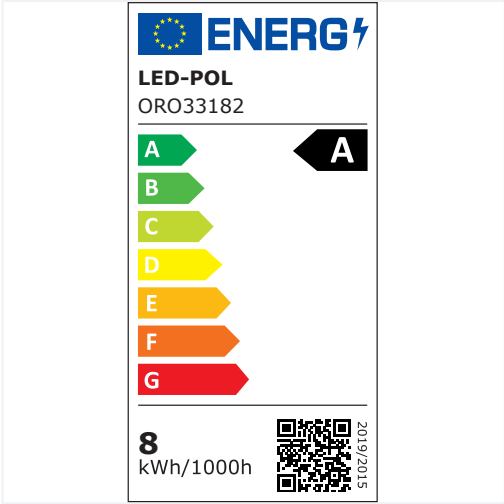

Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2