



ORO SEVA LED 48W NW

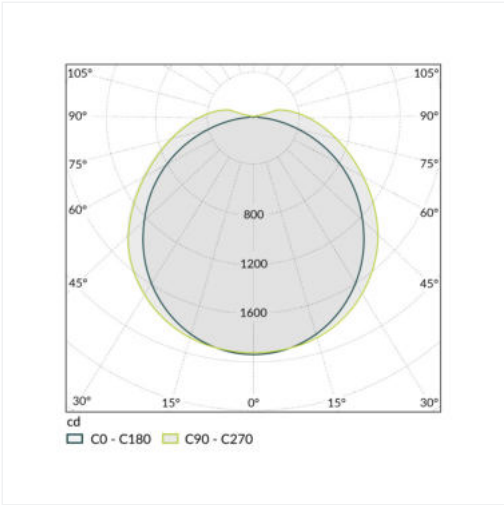


Vysoká světelná účinnost 150 lm/W zajišťuje maximální výkon při nízké spotřebě energie. Krytí IP65 a konstrukce z PC/PET zaručují odolnost ve výrobních a logistických provozech. Možnost lineárního propojení až 8 kusů usnadňuje vytváření ucelených světelných systémů v halách a chodbách. Prachotěsné LED svítidlo ORO SEVA 48W bylo navrženo pro průmyslové použití všude tam, kde je potřeba výkonné, úsporné a odolné osvětlení. Světelný tok 7200 lm a vysoká měrná účinnost 150 lm/W umožňují efektivně osvětlit rozsáhlé plochy a zároveň snížit provozní náklady. Tělo z polykarbonátu spolu s PET difuzorem zajišťuje vysokou mechanickou odolnost a ochranu proti prachu i vlhkosti (IP65), takže svítidlo lze instalovat i v náročném prostředí: halách, skladech, dílnách a technických zázemích. Svítidlo umožňuje propojení až 8 kusů do liniového světelného systému, ideálního pro technologické chodby a dlouhé komunikační trasy. SEVA pracuje spolehlivě po dobu 25 000 hodin a vztahuje se na něj 3letá záruka.

Index	ORO33077
Kód EAN	5901752710856
Φ360° [lm]	7200
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	150
Úhel svícení [°]	115
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38

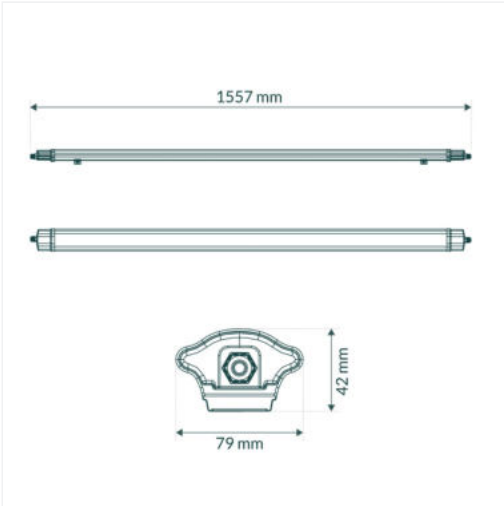

Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	48
Účinník	0.95
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	D
Registrační číslo EPREL	1819333
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	65
Mechanická odolnost [IK]	5
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní i venkovní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	samosvorná spojka
Možnost spojování do linií	ano
Maximální počet svítidel v řadě [szt]	8
Barva	bílá

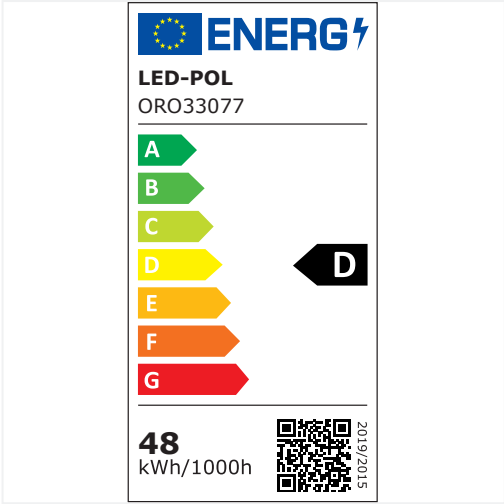

Materiál pouzdra	PC
Materiál krytu	PET
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	1557
Šířka [mm]	79
Výška [mm]	42
Čistá hmotnost [g]	450
Hrubá hmotnost [g]	510
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	20
Použití	výrobní haly sklady továrny průmyslové objekty
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	3