


ORO ULTRA FLT E27 A60 4W WW




- Energetická třída A + dvouletá záruka: nízké provozní náklady a jistota při nasazení v B2B projektech.
- Číré skleněné filamentové stínidlo: prémiová estetika a dlouhodobě stabilní optické parametry.
- Velmi vysoký měrný světelný výkon 210 lm/W: jedna z nejvyšších účinností v segmentu dekorativních LED světelných zdrojů.
- Teplá barva světla 3000 K: příjemná atmosféra pro hotelové, gastronomické i rezidenční interiéry.


ORO ULTRA FLT je moderní LED filamentová žárovka navržená pro interiérové použití, kde hrají klíčovou roli maximální energetická účinnost, estetika a stabilní provozní parametry. Světelný tok 840 lm při příkonu pouhé 4 W zajišťuje úroveň osvětlení srovnatelnou s tradiční žárovkou o výkonu přibližně 60 W, čímž výrazně snižuje spotřebu energie i provozní náklady. Vysoká účinnost 210 lm/W a energetická třída A potvrzují její přednosti v projektech zaměřených na efektivitu. Teplá barva světla 3000 K vytváří příjemnou atmosféru v hotelech, restauracích, provozovnách služeb i obytných interiérech, zatímco široký úhel vyzařování 320° zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Skleněná transparentní baňka s LED filamentem podtrhuje estetickou hodnotu a zajišťuje dlouhou životnost produktu. Žárovku lze používat v uzavřených svítidlech, její spotřeba energie činí pouze 4 kWh/1000 h, splňuje normy CE a RoHS a vztahuje se na ni 2letá záruka, což z ní činí bezpečnou a ekonomicky výhodnou volbu pro B2B projekty.

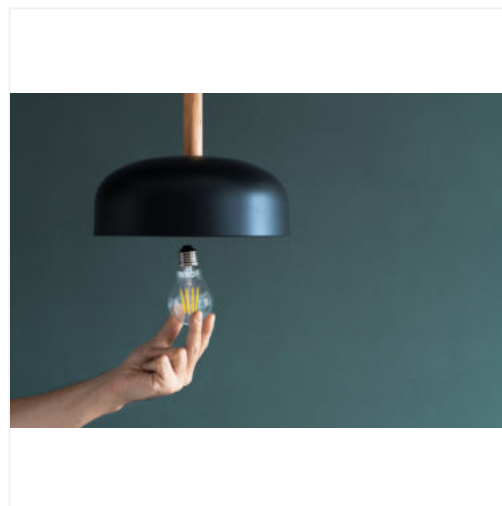

Index	ORO33178
Kód EAN	5905972140240
Φ360° [lm]	840
η [lm/W]	210
Úhel svícení [°]	320
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000
Barva světla	Teplá

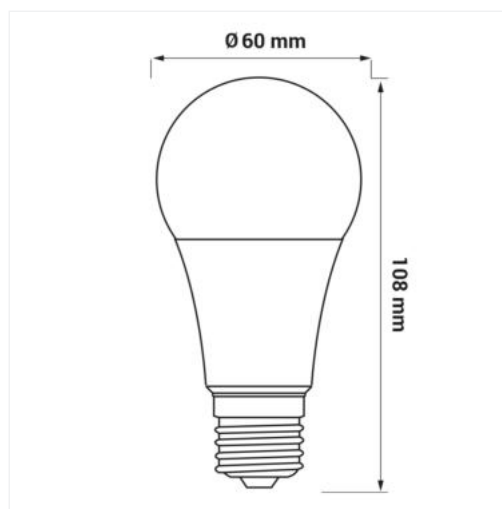

Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.437
Chromatické souřadnice Y	0.404
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	4
Ekvivalentní výkon [W]	62
Účinník	0.5
Energetická třída	A
Registrační číslo EPREL	1945416
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED filament
Patice	E27
Typ světelného zdroje	A60
Životnost [h]	15000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-10÷30
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Typ krytu	průhledný
Délka [mm]	60
Šířka [mm]	60
Výška [mm]	108
Průměr [mm]	60
Čistá hmotnost [g]	34
Hrubá hmotnost [g]	50
Počet ve středním balení [szt]	10

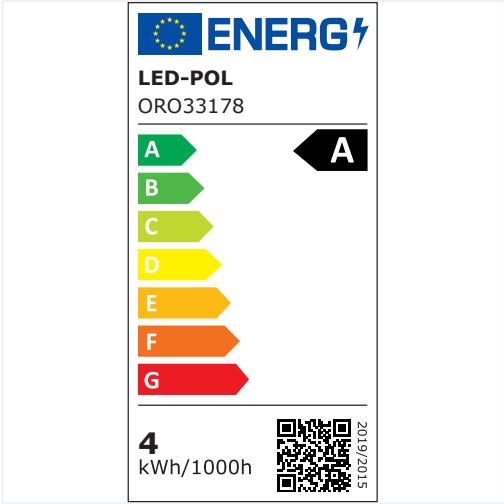

Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2