

LED stropní svítidlo

ORO URAN 12W DW MIC



Bezpečný při používání díky certifikaci PZH.



3letá záruka – jistota dlouhodobého a bezproblémového používání.

Krytí IP44 – ideální do vlhkých prostor a koupelen.


Díky senzoru MIC stropní svítidlo automaticky rozpozná pohyb, a tím šetří energii.

LED stropní svítidlo ORO je ideálním řešením pro chodby, koupelny, školy, úřady a sociální zařízení – všude tam, kde je důležitá spolehlivost a odolnost vůči vlhkosti. Krytí IP44 a atest PZH umožňují bezpečné použití tohoto svítidla v prostorách se zvýšenou vlhkostí. Svítidlo poskytuje světelný tok 960 lm v neutrální bílé barvě 4000 K, která zajišťuje komfortní a přirozené osvětlení. Vestavěné čidlo přítomnosti MIC detekuje pohyb v rozsahu 360° a umožňuje nastavit dobu svícení od 5 do 1800 sekund, což přispívá k úspoře energie. Životnost dosahuje až 20 000 hodin a na celý produkt se vztahuje 3letá záruka. Součástí balení jsou šrouby a hmoždinky pro rychlou montáž.

Index	ORO33085
Kód EAN	5901752711044
Φ360° [lm]	960
Φmod [lm]	1550
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	129
Úhel svícení [°]	140
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9

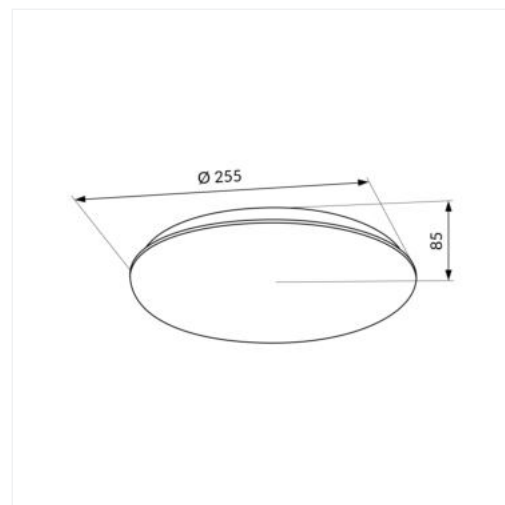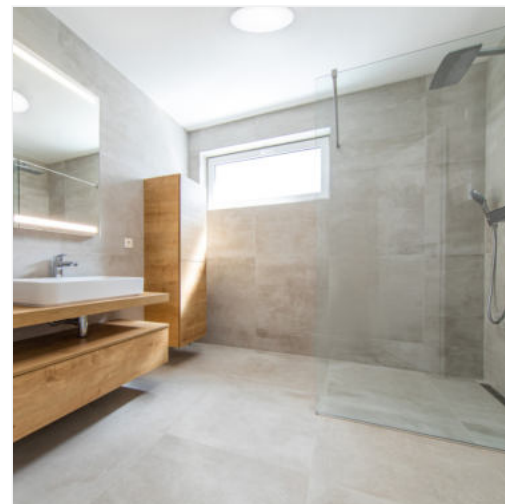

Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	12
Psb [W]	0.5
Účinník	0.5
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	710897
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	20000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Typ senzoru	MIC
Doba svícení svítidla [s]	5÷1800
Horizontální detekční úhel [°]	360
Vertikální detekční úhel [°]	150
Dosah detekce senzoru [m]	4
Minimální intenzita osvětlení [lux]	2÷50
Detekce pohybu [m/s]	0.5÷3
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	44
Místo instalace	strop

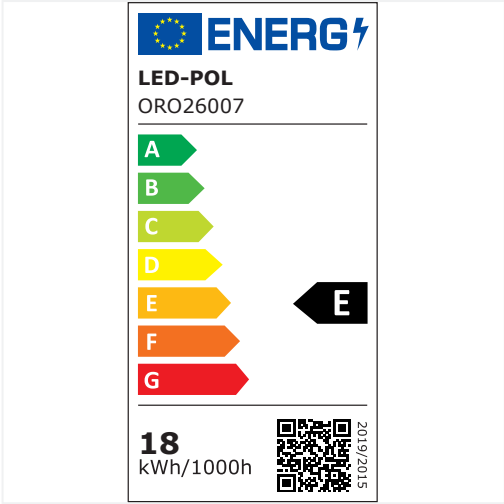

Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	bílá
Materiál krytu	PC
Materiál čočky	PMMA
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	255
Šířka [mm]	255
Výška [mm]	85
Průměr [mm]	255
Čistá hmotnost [g]	290
Hrubá hmotnost [g]	330
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	5
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	školy úřady chodby toalety koupelny
Atesty a certifikáty	CE ROHS certifikát PZH
Záruka [lat]	3