

ORO TURI LED 24W CCT MIC



Mikrovlnné pohybové čidlo s detekcí 360° automatizuje provoz a snižuje spotřebu energie.


Funkce 3CCT umožňuje nastavit barvu světla při instalaci.

Světelný tok 2160 lm a krytí IP44 zajišťují účinné osvětlení i ve vlhkých prostorách.


Rychlospojka výrazně urychluje instalaci a usnadňuje technickou práci.

LED stropní svítidlo ORO TURI 24W CCT + MIC je výkonné a moderní řešení navržené pro větší prostory, kde je důležité jak silné osvětlení, tak pohodlný automatický provoz. Světelný tok 2160 lm při účinnosti 90 lm/W zajišťuje jasné a rovnoměrné světlo, zatímco funkce 3CCT umožňuje při montáži zvolit teplotu chromatičnosti 3000 K, 4000 K nebo 6000 K, a snadno tak přizpůsobit svítidlo charakteru daného prostoru. Mikrovlnný pohybový senzor s úhlem detekce 360° a dosahem až 8 m automaticky spíná osvětlení, čímž zvyšuje komfort používání a snižuje spotřebu energie v chodbách, koupelnách, vstupních prostorách i technických zónách. Svítidlo má stupeň krytí IP44, takže je vhodné pro instalaci v místech se zvýšenou vlhkostí. Použití rychlosvorky urychluje montáž a minimalizuje riziko instalačních chyb – což je obzvlášť důležité pro realizační týmy pracující ve velkém měřítku.

Index	ORO33484
Kód EAN	5905972143463
$\Phi 360^\circ$ [lm]	2160
Φ_{mod} [lm]	2760
η [lm/W]	115
Úhel svícení [°]	115
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000/4000/6000
Barva světla	Měnitelná
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4

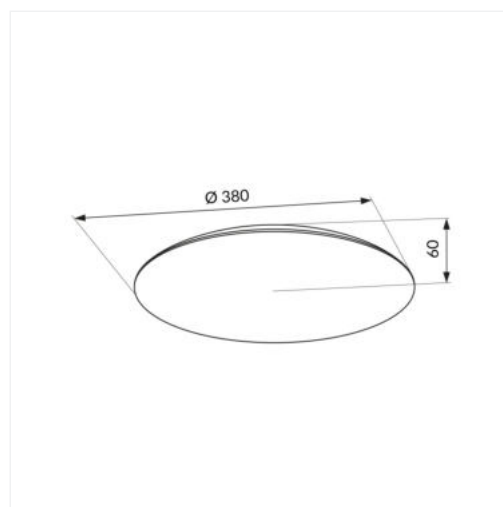

Chromatické souřadnice X	0.437
Chromatické souřadnice Y	0.404
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	24
Výkon LED modulu [W]	24
Psb [W]	0.5
Účinník	0.5
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	2354280
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Typ stabilizace	CC
Oddělení výstupů zdroje	ne
Použité ochrany	přepětová ochrana
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	20000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Typ senzoru	MIC
Doba svícení svítidla [s]	30
Horizontální detekční úhel [°]	360
Vertikální detekční úhel [°]	360
Dosah detekce senzoru [m]	8
Minimální intenzita osvětlení [lux]	30
Směr svícení	dolů

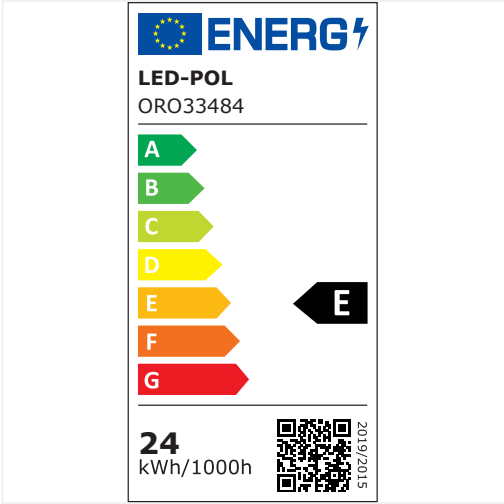

Možnost nastavení úhlu čidla	ne
Stupeň krytí [IP]	44
Mechanická odolnost [IK]	4
Místo instalace	stěna
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	samosvorná spojka
Rozsah průřezů připojovacích vodičů	0,5 ÷ 2,5
Barva	bílá
Materiál pouzdra	PP
Materiál krytu	PP
Materiál čočky	PMMA
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	380
Šířka [mm]	380
Výška [mm]	60
Průměr [mm]	380
Čistá hmotnost [g]	620
Hrubá hmotnost [g]	830
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	6
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	školy kanceláře chodby toalety koupelny

Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2