


ORO NUBE WHITE 36W DW




- Bílá povrchová úprava vytváří čistý, neutrální vzhled, ideální do světlých interiérů.
- Světelný tok 2160 lm zajišťuje rovnoměrné osvětlení větších místností.
- Štíhlý profil o výšce 65 mm opticky nezatěžuje strop ani při velkém průměru.
- Série dostupná v mnoha průměrech umožňuje vytvořit jednotné osvětlení v celém objektu.

Stropní svítidlo NUBE 36 W bylo navrženo pro větší místnosti, kde je potřeba silnější, a přitom stále komfortní a rovnoměrné osvětlení. Světelný tok 2160 lm v kombinaci s barevnou teplotou 4000 K se skvěle uplatní v obývacích pokojích, větších pracovních, kuchyňských koutech i kancelářských prostorách. Štíhlá konstrukce s výškou 65 mm zachovává na stropě lehký, nenápadný vzhled, zatímco bílé barevné provedení dokonale zapadá do minimalistických interiérů se světlou paletou barev. Difuzor z PMMA zajišťuje rovnoměrné vyzařování světla a odolnost proti žloutnutí, což je důležité zejména v intenzivně využívaných místnostech. Dostupnost několika průměrů v řadě NUBE usnadňuje designérům výběr jednotného osvětlení pro celé byty i investiční projekty.

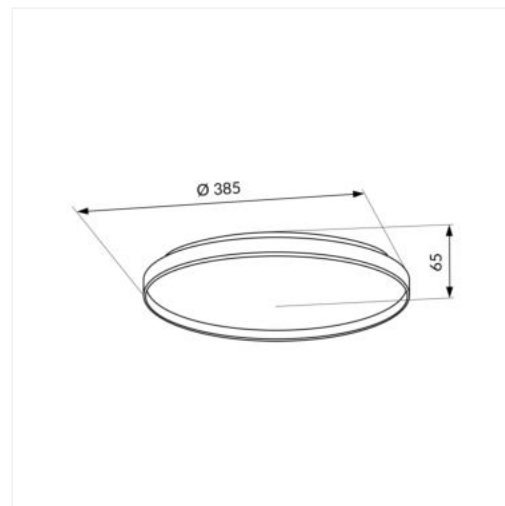

Index	ORO33250
Kód EAN	5905972141001
Φ360° [lm]	2160
Φmod [lm]	3850
Změna barevné teploty	ne
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne

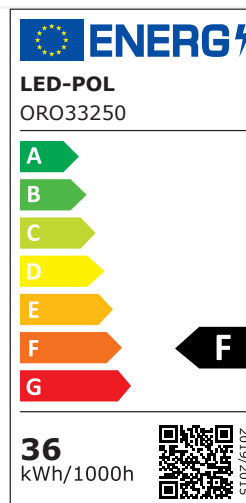

Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	36
Účinník	0.9
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2067217
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	bílá
Materiál krytu	PMMA

Materiál čočky	PMMA
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	385
Šířka [mm]	385
Výška [mm]	65
Průměr [mm]	385
Čistá hmotnost [g]	800
Hrubá hmotnost [g]	1060
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	5
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	obývací pokoje kuchyně ložnice
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2