

hermetické svítidlo pro T8 LED trubice

## ORO CELIS T8 LED 2X120




- Hotová sada "vše v jednom": Hermetické svítidlo a dvě kompatibilní LED trubice T8 v jednom balení.
- Zjednodušená logistika a žádné chyby: Jeden produkt místo tří, což eliminuje riziko prodeje nekompatibilních komponentů.
- Spolehlivost v náročných podmínkách: Stupeň krytí IP54 zaručuje odolnost proti prachu a stříkající vodě.
- Snadná servisovatelnost: Možnost výměny pouze LED tubusů, nikoli celého svítidla, což je pro koncového zákazníka klíčové.

ORO CELIS je chytře sestavené řešení, které eliminuje riziko chyb při výběru komponentů. Jde o sadu připravenou k montáži, která obsahuje hermetické svítidlo a dvě sladěné LED trubice T8 Basic s výkonem 18 W každá. Celek poskytuje světelný tok 2300 lm v neutrální bílé barvě 4000 K. Vysoký stupeň krytí IP54 zaručuje spolehlivost v garážích, dílnách i technických místnostech. Pro obchodního partnera to znamená jednodušší logistiku (jedno SKU) a žádné vratky z důvodu nekompatibility. Pro koncového zákazníka představuje nižší počáteční náklady a snadnou servisovatelnost do budoucna.

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Index                   | ORO33560      |
| Kód EAN                 | 5905972144224 |
| $\Phi_{360^\circ}$ [lm] | 2300          |
| $\Phi_{mod}$ [lm]       | 1825          |
| $\eta$ [lm/W]           | 100           |
| Úhel svícení [°]        | 125           |
| Počet světelných bodů   | 2             |
| Směrovost               | bez směru     |
| CRI [Ra]                | 80            |
| Rovnoměrnost barvy      | 6             |
| CCT [K]                 | 4000          |
| Barva světla            | Neutrální     |



|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Regulace jasu                                | ne                |
| Index blikání                                | 0.9               |
| Index stroboskopického efektu                | 0.4               |
| Chromatické souřadnice X                     | 0.38              |
| Chromatické souřadnice Y                     | 0.377             |
| Uin [V]                                      | 220-240           |
| f [Hz]                                       | 50                |
| Pon [W]                                      | 2 x 18            |
| Účinník                                      | 0.5               |
| Produkt vybaven                              | ano               |
| Energetická třída                            | F                 |
| Registrační číslo EPREL                      | 2649397           |
| Síťově napájený světelný zdroj               | ano               |
| Vyměnitelný světelný zdroj                   | ano               |
| Patice                                       | G13               |
| Typ světelného zdroje                        | T8                |
| Životnost [h]                                | 15000             |
| Ochrana proti úrazu elektrickým proudem      | II                |
| Směr svícení                                 | dolů              |
| Stupeň krytí [IP]                            | 54                |
| Místo instalace                              | strop             |
| Typ montáže                                  | nástěnný          |
| Použití                                      | vnitřní použití   |
| Rozsah okolních teplot [°C]                  | -20÷40            |
| Montáž na hořlavé povrchy                    | ne                |
| Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m] | 0.5               |
| Typ připojení                                | šroubovací spojka |
| Možnost spojování do linií                   | ano               |

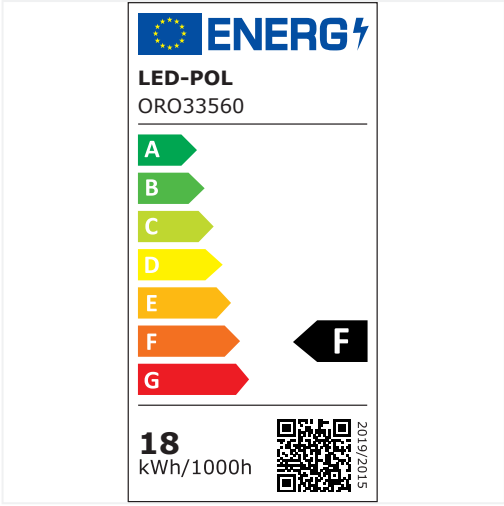

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Rozsah průřezů připojovacích vodičů | 0,5 ÷ 2,5                   |
| Barva                               | šedá                        |
| Materiál krytu                      | PS                          |
| Typ krytu                           | průhledný                   |
| Zdroj světla součástí balení        | ano                         |
| Délka [mm]                          | 1270                        |
| Šířka [mm]                          | 90                          |
| Výška [mm]                          | 55                          |
| Čistá hmotnost [g]                  | 950                         |
| Hrubá hmotnost [g]                  | 1100                        |
| Počet v hromadném balení [szt]      | 8                           |
| Montážní příslušenství v sadě       | montážní šrouby a hmoždinky |
| Použití                             | garáže<br>sklepy<br>dílny   |
| Atesty a certifikáty                | CE<br>ROHS                  |
| Záruka [lat]                        | 2                           |