

ORO MARS LED 24W CCT





Funkce CCT (3000/4000/6500 K) umožňuje přizpůsobit osvětlení různým prostorům i požadavkům projektu.

Vysoký index podání barev Ra90 zaručuje velmi přirozené a věrné podání barev ve školách i úřadech.

Stropní svítidlo MARS CCT nabízí mimořádnou univerzálnost díky třem teplotám chromatičnosti (3000K/4000K/6500K), takže barvu světla snadno přizpůsobíte aktuálním potřebám. Vysoce účinné LED diody SMD 2835 se světelným tokem až 2880 lm zajišťují dostatečný jas pro kanceláře, školy, chodby i sociální zařízení. Vysoký index podání barev Ra 90 garantuje přirozené zobrazení barev, což je důležité při práci i studiu. Robustní kryt z PVC a PC přispívá k dlouhé životnosti a bezpečné přisazené montáži na strop i na stěnu. Životnost 25 000 hodin snižuje potřebu časté výměny a kompletní sada instalačního příslušenství usnadňuje montáž. Produkt je opatřen certifikacemi CE, ROHS a PZH.

Index	ORO33140
Kód EAN	5902533193394
Φ360° [lm]	1800
Φmod [lm]	2880
η [lm/W]	120
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	90
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000/4000/6500
Barva světla	Měnitelná
Referenční barevná teplota [K]	4000
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38

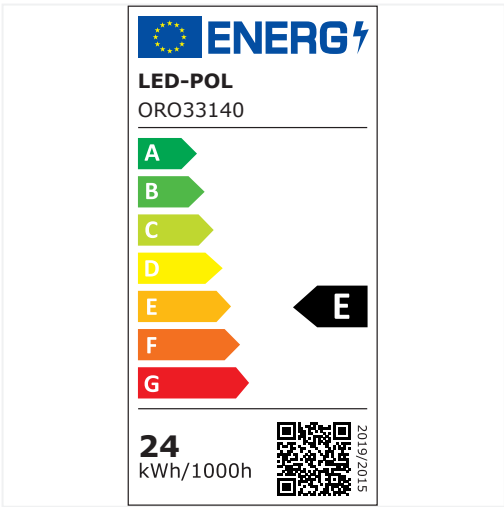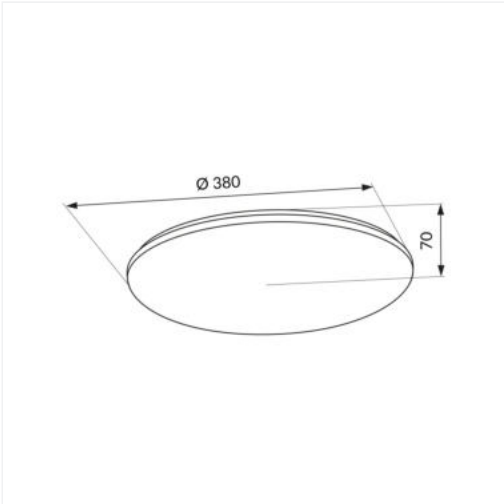

Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	24
Účinnost	0.5
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	1819290
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	stěna, strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-10÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	bílá
Materiál krytu	PVC
Materiál čočky	PC
Typ krytu	mléčný

Délka [mm]	380
Šířka [mm]	380
Výška [mm]	70
Průměr [mm]	380
Čistá hmotnost [g]	550
Hrubá hmotnost [g]	790
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	8
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	školy úřady chodby toalety koupelny
Atesty a certifikáty	CE ROHS certifikát PZH
Záruka [lat]	2