

ORO STRIP SMD 12V/1500LM/NW 50M




- Optimalizováno pro velké projekty: 50metrová role minimalizuje počet spojů i množství odpadu a výrazně urychluje montáž.
- Velmi vysoký světelný výkon: Světelný tok 1500 lm/m zaručuje intenzivní a účinné hlavní nebo pracovní osvětlení.
- Profesionální konstrukce: Použití LED diod značky Sanan a silnější měděné PCB desky zajišťuje stabilitu parametrů po celé délce.
- Rovnoměrné neutrální světlo (4000 K): Vysoký index podání barev $Ra \geq 80$ zajišťuje věrnou reprodukci barev – ideální pro kanceláře a prodejny.



Vysoce výkonný LED pásek v 50metrovém návinu, navržený pro profesionální velkoformátové projekty osvětlení. Délka 50 metrů umožňuje rychlou instalaci v dlouhých liniích, minimalizuje počet spojů i materiálový odpad. Pásek poskytuje velmi silný světelný tok 1500 lm/m v neutrální bílé barvě 4000 K a s indexem podání barev $Ra > 80$, takže jej lze využít jako hlavní osvětlení v komerčních prostorách. Dlouhou životnost a stabilní parametry po celé délce zajišťuje silnější měděná deska plošných spojů.

Index	ORO33471
Kód EAN	5905972143265
Světelný tok při 0,5 m [lm]	1500
Světelný tok při 1 m [lm]	750
η [lm/W]	107
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ano

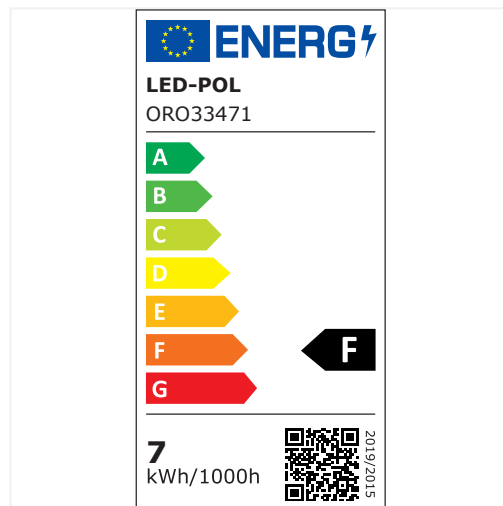

Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
U _{in} [V]	12
f [Hz]	DC
Výkon při 0,5 m [W]	7
Výkon při 1 m [W]	14
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2184975
Síťově napájený světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Počet diod na metr [szt]	120
Životnost [h]	15000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	5÷30
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Délka [mm]	50000
Šířka [mm]	8
Výška [mm]	1.25
Délka jednoho modulu [mm]	25
Čistá hmotnost [g]	530
Hrubá hmotnost [g]	710
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	10
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2