

ORO MOBILE 30W NW



ORO MOBILE 30W je mobilní LED reflektor se světelným tokem 2550 lm a neutrální barvou světla 4000 K, určený pro práci na stavbách, v dílnách i při rekonstrukcích. Odolné hliníkové tělo, krytí IP65 a široký úhel svícení 110° zajišťují vysokou životnost a účinné osvětlení velkých ploch.

Krytí IP65 chrání před vodou a prachem a umožňuje provoz venku i v náročných podmínkách.

Životnost 40 000 h a tříletá záruka snižují náklady na servis u B2B projektů.



Přenosný reflektor MOBILE je odolné řešení pro profesionální použití – skvěle se osvědčí na stavbách, při rekonstrukcích, v dílnách i garážích.

Příkon 30 W a světelný tok 2550 lm zajišťují efektivní osvětlení, zatímco teplota chromatičnosti 4000 K umožňuje pohodlnou práci v přirozeném světle. Vyzařovací úhel 110° zaručuje široké rozptýlení světla a stupeň krytí IP65 poskytuje odolnost proti prachu a vlhkosti, což je zásadní při práci ve venkovním prostředí. Pevné hliníkové tělo a sklo chrání LED diody zvyšují životnost zařízení. Napájecí kabel o délce 2 m usnadňuje umístění svítidla přesně tam, kde je potřeba. Tříletá záruka a certifikace CE a RoHS potvrzují soulad s oborovými standardy.



Index	ORO33149
Kód EAN	5902533196036
Φ360° [lm]	2550
Φuse [lm(°)]	2310 <120°
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	85
Úhel svícení [°]	110
Směrovost	směrové
CRI [Ra]	82
Rovnoměrnost barvy	6
Imax [cd]	1065
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne

Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	30
Účinnost	0.9
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	1881697
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	20000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	do stran
Možnost úhlového nastavení	1 osa
Stupeň krytí [IP]	65
Mechanická odolnost [IK]	6
Použití	venku
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	kabel se zástrčkou
Délka napájecího kabelu [m]	2
Průřez napájecího vodiče [mm²]	1

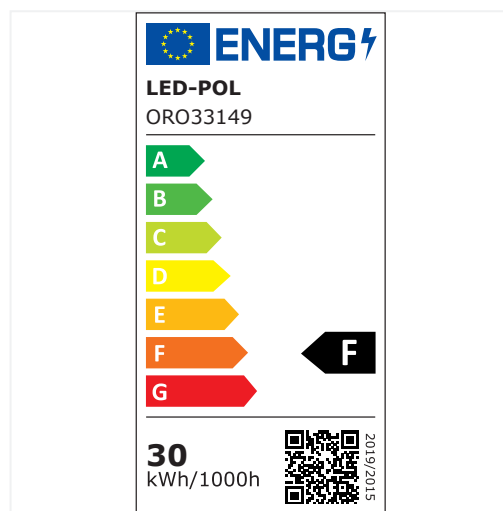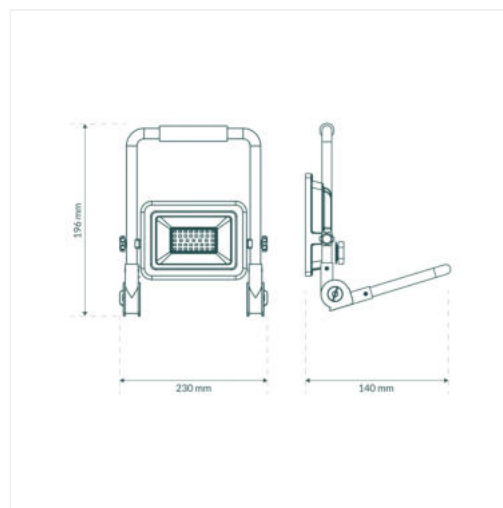

Barva	černá/žlutá
Materiál pouzdra	hliník, PC, ocel
Materiál krytu	sklo
Typ krytu	průhledný
Délka [mm]	196
Šířka [mm]	140
Výška [mm]	230
Čistá hmotnost [g]	780
Hrubá hmotnost [g]	860
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	10
Použití	dílny garáže stavebnictví rekonstrukce venkovní akce
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	3