

ORO SFERIS LED 38W CCT S-DIMM




- Maximální flexibilita: 4 úrovně výkonu a 3 barvy světla (3000/4000/6500 K) na výběr v jednom svítidle.
- Špičková světelná účinnost 170 lm/W: Vytváří působivý světelný tok 6460 lm při minimální spotřebě energie.
- Průmyslová spolehlivost: Vysoký stupeň krytí IP66, životnost 50 000 h a 5letá záruka.
- Rychlá liniová montáž: Možnost propojit až 20 svítidel do jedné řady výrazně zkracuje dobu instalace.


Vysoce výkonné prachotěsné LED svítidlo ORO SFERIS, navržené pro nejnáročnější průmyslové aplikace. Díky vynikající světelné účinnosti 170 lm/W vytváří světelný tok 6460 lm při minimální spotřebě energie. Jeho klíčovou předností je maximální flexibilita přímo při montáži – uživatel si může zvolit jednu ze tří barev světla (3000/4000/6500 K) a jednu ze čtyř úrovní výkonu. Konstrukce umožňuje propojit až 20 svítidel do jedné dlouhé linie. Vysoká odolnost proti prachu a vlhkosti (IP66), životnost 50 000 hodin a 5letá záruka potvrzují, že je ideální volbou pro haly, sklady a výrobní provozy.



Index	ORO33163
Kód EAN	5905972140097
Φ360° [lm]	6460
Φmod [lm]	6840
η [lm/W]	190
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	85
Rovnoměrnost barvy	6

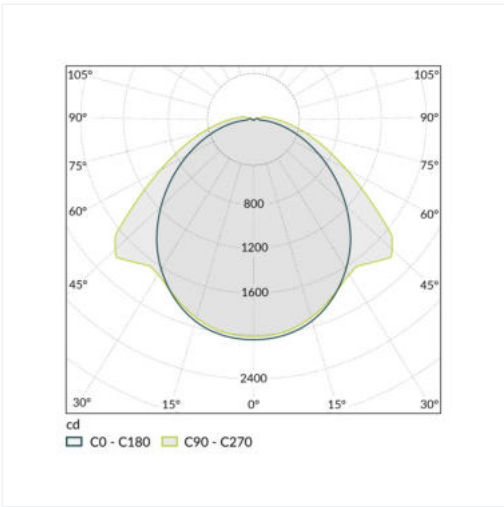

CCT [K]	3000/4000/6500
Barva světla	Měnitelná
Referenční barevná teplota [K]	4000
Regulace jasu	ano
Index blikání	0.1
Index stroboskopického efektu	0.1
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	38
Výkon LED modulu [W]	36
Účinnost	0.9
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	C
Registrační číslo EPREL	1974439
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	50000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	66
Mechanická odolnost [IK]	8
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný Závěsně montované
Použití	vnitřní i venkovní použití

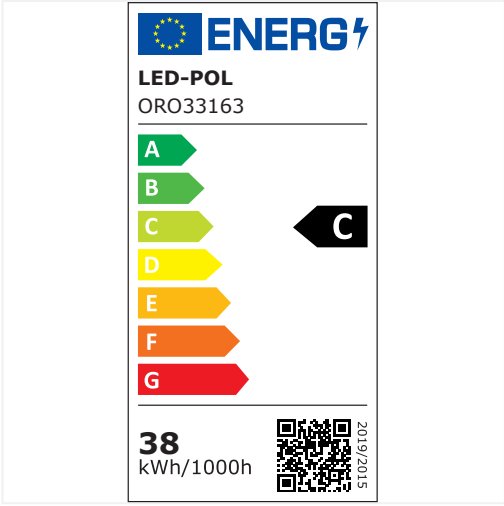

Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	samosvorná spojka
Možnost spojování do linií	ano
Maximální počet svítidel v řadě [szt]	20
Barva	šedá
Materiál pouzdra	PC
Materiál krytu	PC
Typ krytu	drážkovaný
Délka [mm]	1245
Šířka [mm]	69
Výška [mm]	82
Čistá hmotnost [g]	1670
Hrubá hmotnost [g]	1870
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	6
Použití	výrobní haly sklady továrny průmyslové objekty
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	5