


ORO TURI LED 12W CCT




Funkce 3CCT umožňuje při instalaci nastavit jednu ze tří barev světla.
Krytí IP44 umožňuje instalaci v koupelnách a vlhkých prostorách.
Rychlospojka instalačním technikům výrazně urychluje montáž.
Vynikající poměr ceny a kvality v segmentu kompaktních LED stropních svítidel.
LED stropní svítidlo ORO TURI 12W CCT je kompaktní svítidlo navržené pro uživatele i instalační techniky, kteří hledají kombinaci estetiky, funkčnosti a snadné montáže. Funkce 3CCT umožňuje při instalaci nastavit jednu ze tří barev světla – teplou 3000K, neutrální 4000K nebo studenou 6000K – takže jeden model dokáže vyhovět široké škále požadavků v obytných i komerčních prostorech. Světelný tok 1080 lm a účinnost 90 lm/W zajišťují efektivní, rovnoměrné osvětlení, zatímco stupeň krytí IP44 umožňuje montáž i ve vlhkých místnostech, jako jsou koupelny nebo toalety.

Index	ORO33479
Kód EAN	5905972143418
Φ360° [lm]	1080
Φmod [lm]	1380
η [lm/W]	115
Úhel svícení [°]	115
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000/4000/6000
Barva světla	Měnitelná
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.437
Chromatické souřadnice Y	0.404
Uin [V]	220-240

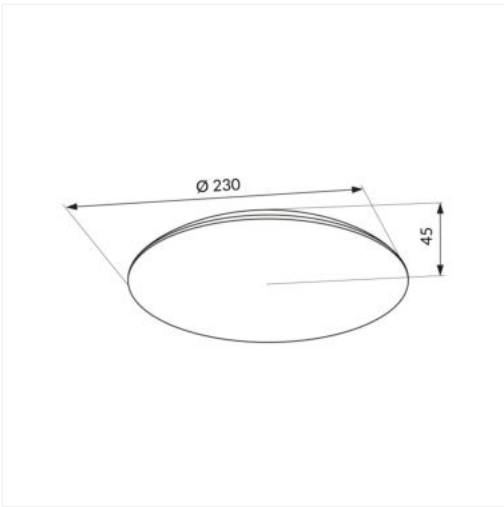

f [Hz]	50
Pon [W]	12
Výkon LED modulu [W]	12
Účinník	0.5
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	2354275
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Typ stabilizace	CC
Oddělení výstupů zdroje	ne
Použité ochrany	přepětová ochrana
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	20000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Typ senzoru	žádný
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	44
Mechanická odolnost [IK]	4
Místo instalace	stěna
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	samosvorná spojka

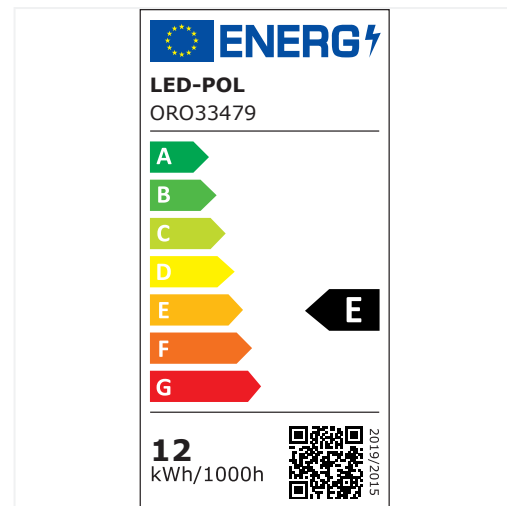

Rozsah průřezů připojovacích vodičů	0,5 ÷ 2,5
Barva	bílá
Materiál pouzdra	PP
Materiál krytu	PP
Materiál čočky	PMMA
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	230
Šířka [mm]	230
Výška [mm]	45
Průměr [mm]	100
Čistá hmotnost [g]	240
Hrubá hmotnost [g]	330
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	10
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	školy kanceláře chodby toalety koupelny
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2