


ORO NUBE WHITE 60W DW




- Bílé provedení dokonale ladí se světlými minimalistickými interiéry.
- Světelný tok 3900 lm zajišťuje účinné osvětlení velkých prostor.
- Díky nízké výšce 65 mm si i při velkém průměru zachovává elegantní lehkost.
- Řada NUBE v několika velikostech umožňuje vytvořit jednotnou koncepci osvětlení v celém projektu.

Nejvýkonnější model NUBE byl navržen pro velké prostory, kde je klíčové rovnoměrné a efektivní osvětlení. Výkon 60 W a světelný tok 3900 lm poskytují jasné, komfortní světlo o teplotě 4000 K – ideální do prostorných obývacích pokojů, otevřených kuchyní, denních zón i komerčních open space prostor. Navzdory velkému průměru si svítidlo díky štíhlému provedení s výškou 65 mm zachovává vizuální lehkost, zatímco bílá barva se přirozeně začlení do světlých stropů a vytváří harmonické, neutrální pozadí pro celý interiér. Stínidlo je vyrobeno z vysoce kvalitního PMMA, díky čemuž si zachovává čírost a nežloutne. Řada NUBE je dostupná v několika průměrech, což usnadňuje návrh jednotných systémů osvětlení v celých objektech.

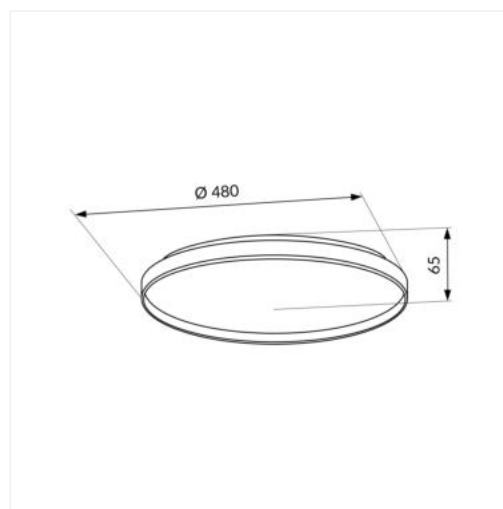

Index	ORO33251
Kód EAN	5905972141018
Φ360° [lm]	3900
Φmod [lm]	6500
Změna barevné teploty	ne
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9

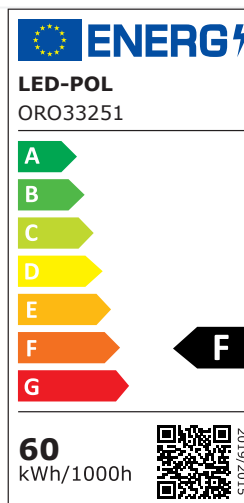

Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	60
Účinnost	0.9
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2067215
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	bílá
Materiál krytu	PMMA
Materiál čočky	PMMA

Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	480
Šířka [mm]	480
Výška [mm]	65
Průměr [mm]	480
Čistá hmotnost [g]	1140
Hrubá hmotnost [g]	1740
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	5
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	obývací pokoje kuchyně ložnice
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2