

ORO ARRIAGA LED 18W NW S





- **Jedinečný efekt:** Ve vypnutém stavu připomíná oblak, po rozsvícení odhalí vzor včelí plástve.
- **Efekt podsvíceného stropu:** Díky speciální konstrukci působí stropní svítidlo, jako by se vznášelo, a dodává interiéru hloubku.
- **Součást ucelené řady:** Umožňuje vytvořit jednotnou světelnou koncepci v celém domě v kombinaci s menším modelem.
- **Ideální do prostorných interiérů:** Větší rozměr a vyšší výkon se skvěle hodí jako hlavní osvětlení do velkých obývacích pokojů.

Stropní LED svítidlo ORO ARRIAGA je ideální volbou pro interiéry, v nichž osvětlení hraje klíčovou dekorativní roli. Jeho nepravidelná struktura ve dne připomíná oblak, zatímco po rozsvícení odhalí hypnotický vzor včelí plástve, navíc obohacený o třpytivý efekt. Konstrukce s efektem podsvícení vytváří dojem, jako by se svítidlo vznášelo pod stropem. Nabízí světelný tok 1350 lm v neutrální barvě světla 4000 K. Pevné hliníkové tělo zdobené dvěma stříbrnými pásky a životnost 30 000 hodin zaručují spolehlivý provoz.



Index	ORO33316
Kód EAN	5905972141704
Φ360° [lm]	1350
Φmod [lm]	1950
Změna barevné teploty	ne
Úhel svícení [°]	130
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9

Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	18
Výkon LED modulu [W]	18
Účinník	0.5
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2449050
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Typ stabilizace	CC
Oddělení výstupů zdroje	ne
Použité ochrany	ochrana proti přetížení přepětová ochrana zkratová ochrana termické
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	30000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	10÷30

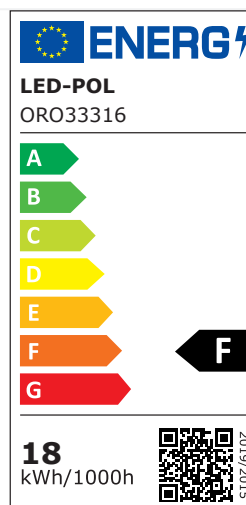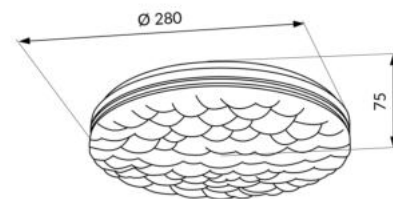

Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Rozsah průřezů připojovacích vodičů	0,5 ÷ 4
Barva	bílá/stříbrná
Materiál pouzdra	hliník, ocel
Materiál čočky	PC
Délka [mm]	280
Šířka [mm]	280
Výška [mm]	75
Průměr [mm]	280
Čistá hmotnost [g]	330
Hrubá hmotnost [g]	570
Počet v hromadném balení [szt]	10
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	obývací pokoje ložnice kuchyně
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2