

ORO GLASS POWER T8 60 9W CW



Sklo zajišťuje vyšší odolnost a ideální rozptyl světla.

Na produkt se vztahuje až 5letá záruka výrobce.


Šetřete energii díky světelné účinnosti až 150 lm/W.

Vysoký účinník PF > 0,9 zaručuje energeticky úsporný provoz.

ORO GLASS POWER T8 60 cm ve studené barvě světla (CW) byla navržena pro náročná osvětlovací prostředí, kde jsou klíčové maximální výkon, stabilita parametrů a zrakový komfort. Světelný tok 1350 lm při příkonu 9 W zajišťuje vysoce efektivní lineární osvětlení s nízkou spotřebou energie, zatímco studená barva světla podporuje dobrou viditelnost a přesnost práce v technických, skladových i výrobních prostorách.

Trubice je vhodná pro montáž do uzavřených svítidel, nabízí životnost až 50 000 hodin a vztahuje se na ni 5letá záruka, což z ní činí bezpečnou volbu pro B2B projekty.

Index	ORO17040
Kód EAN	5902533196142
Φ360° [lm]	1350
η [lm/W]	150
Úhel svícení [°]	300
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	6500
Barva světla	Studená
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.313
Chromatické souřadnice Y	0.324

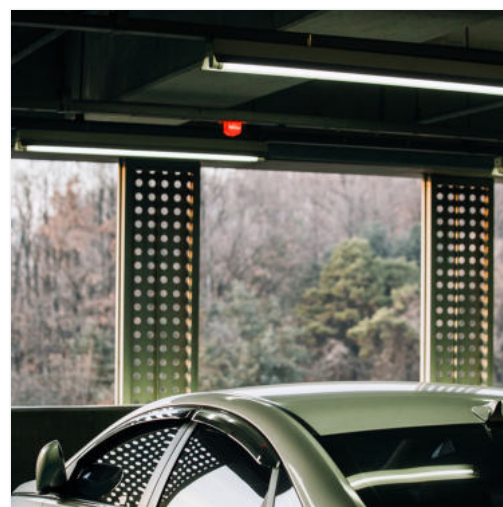

U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	9
Účinník	0.9
Energetická třída	D
Registrační číslo EPREL	723582
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED SMD
Patice	G13
Typ světelného zdroje	T8
Životnost [h]	50000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷45
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Materiál krytu	sklo
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	588
Šířka [mm]	26
Výška [mm]	26
Průměr [mm]	26
Čistá hmotnost [g]	110
Hrubá hmotnost [g]	150
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	25
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	5

