


ORO PANEL LED VELA 60X60 60W DW UGR




UGR<19 a flicker 0,9 zajišťují komfort při práci po mnoho hodin.
5800 lm zaručuje rovnoměrné osvětlení velkých prostor.
Vestavná, přisazená nebo závěsná montáž.
Konstrukce z hliníku a oceli zajišťuje odolnost a stabilitu.
LED panel ORO VELA 5800 lm je moderní svítidlo pro podhledy, určené do kanceláří, škol a komerčních prostor vyžadujících vysoce kvalitní osvětlení.
Teplota chromatičnosti 4000 K a nízký index oslnění UGR<19 zvyšují ergonomii pracovního místa, zatímco flicker 0,9 pomáhá omezit únavu zraku. Panel umožňuje regulaci jasu a nabízí tři způsoby montáže – vestavnou, přisazenou a závěsnou. Robustní konstrukce a 3letá záruka zajišťují spolehlivé použití v objektových projektech.

Index	ORO07054
Kód EAN	5902533199815
Φ360° [lm]	5800
Φmod [lm]	7800
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	97
Úhel svícení [°]	90
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ano
Index oslnění	19
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377

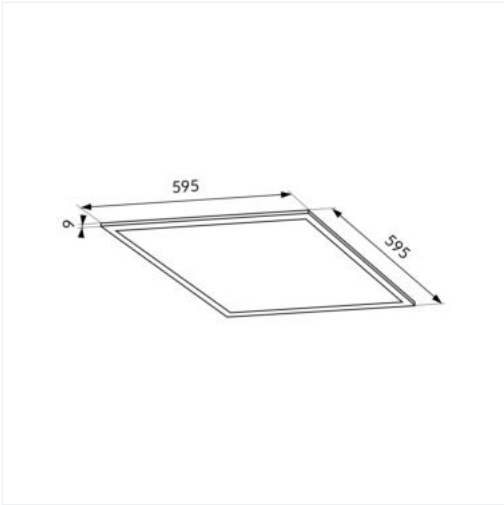

Uin [V]	40
f [Hz]	DC
Iin [mA]	1500
Pon [W]	60
Výkon LED modulu [W]	60
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	1413582
Síťově napájený světelný zdroj	ne
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ano
Vyměnitelný napájecí zdroj	ano
Životnost [h]	30000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	III
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	k vestavění nástěnný Závěsně montované
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ano
Možnost zakrytí izolací	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	kabel se zástrčkou
Délka napájecího kabelu [m]	0.15
Barva	bílá

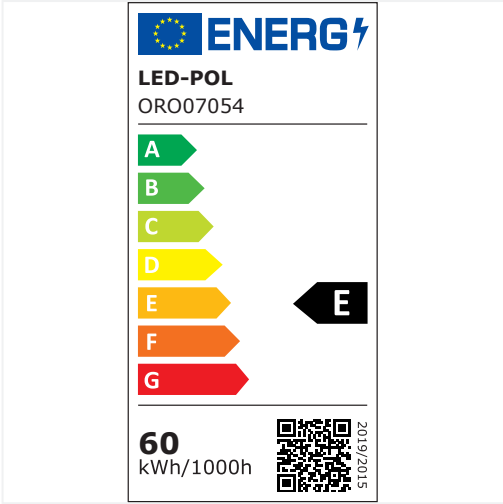

Materiál pouzdra	hliník, ocel
Materiál krytu	PS, PET, MS
Typ krytu	prizmatický
Napájecí zdroj součástí balení	ne
Délka [mm]	595
Šířka [mm]	595
Výška [mm]	9
Čistá hmotnost [g]	1960
Hrubá hmotnost [g]	2310
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	6
Použití	kanceláře školy chodby konferenční místnosti úřady obchody recepce
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	3

+ Akcesoria i dodatki:

Index	Nazwa ERP	Kód EAN
ORO15094	ORO DRIVER PANEL 60W	5902533199730
ORO15096	ORO DRIVER PANEL 60W 0-10V	5902533199754
ORO07003	ORO LINKA PANEL60X60	5901752714281
ORO07013	ORO CLIPS PANEL60X60 U	5902533191369
ORO07019	ORO RAMA PANEL 60X60 UC	5902533192922