

ORO ZUMA LED R 5W CCT W





Vyberte si ze tří teplot chromatičnosti a přizpůsobte světlo svým potřebám.


Možnost nastavení úhlu svícení umožňuje flexibilně přizpůsobit osvětlení.

Downlight ORO ZUMA představuje funkční svítidlo určené pro zapuštěnou montáž v kancelářích, chodbách, obchodech, konferenčních místnostech a úřadech. Tři úrovně teploty chromatičnosti (3000 K, 4500 K, 6500 K) umožňují přizpůsobit světlo potřebám daného prostoru. Klíčovou předností je možnost nastavení úhlu svícení v jedné ose až o 30°, díky čemuž lze přesně nasvítit vybrané zóny. Světelný tok 475 lm a měrný výkon 95 lm/W zajišťují optimální účinnost při nízké spotřebě energie. Montáž svítidla usnadňuje montážní otvor 70 mm a praktické řešení kabeláže. Downlight se vyznačuje životností 20 000 hodin, stupněm krytí IP20 a certifikacemi CE a RoHS.

Index	ORO33108
Kód EAN	5901752714106
Φ360° [lm]	475
Φuse [lm(°)]	375 ≤90°
η [lm/W]	95
Úhel svícení [°]	50
Směrovost	směrové
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
Imax [cd]	703
CCT [K]	3000/4500/6500
Barva světla	Měnitelná
Referenční barevná teplota [K]	4000
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4

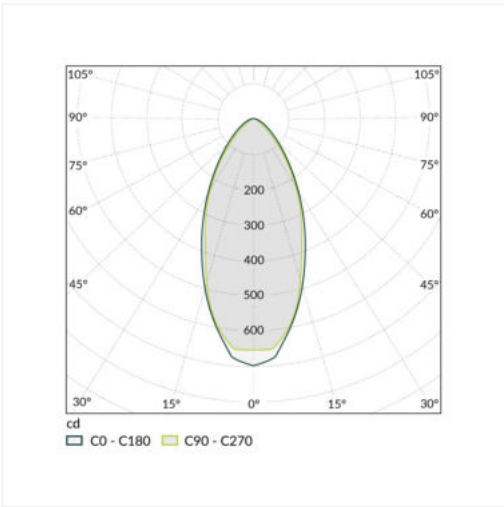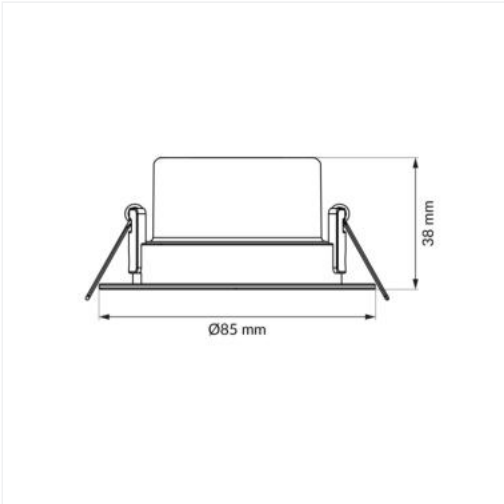

Chromatické souřadnice X	0.361
Chromatické souřadnice Y	0.363
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	5
Účinník	0.5
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	1636580
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	20000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Směr svícení	dolů
Možnost úhlového nastavení	1 osa
Úhlové nastavení	30
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	k vestavění
Průměr montážního otvoru [mm]	ø70
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Možnost zakrytí izolací	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	volné konce vodičů

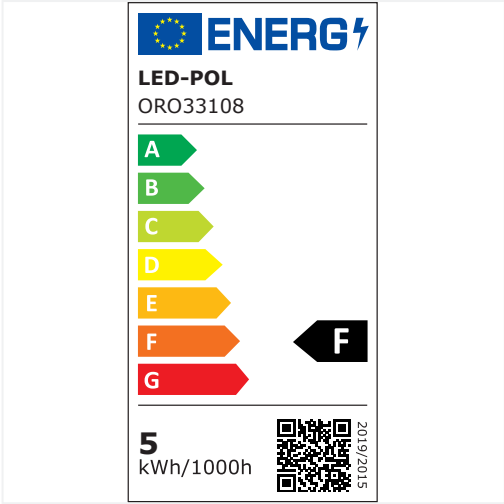

Délka napájecího kabelu [m]	0.1
Průřez napájecího vodiče [mm²]	0.75
Barva	bílá
Materiál pouzdra	PC
Materiál krytu	PBT
Typ krytu	průhledný
Zdroj světla součástí balení	ne
Dálkový ovladač součástí balení	ne
Délka [mm]	85
Šířka [mm]	85
Výška [mm]	38
Průměr [mm]	38
Čistá hmotnost [g]	57
Hrubá hmotnost [g]	70
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	50
Použití	kanceláře chodby konferenční místnosti úřady obchody recepce
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2