

ORO EGIR LED 18W NW W



Neutrální světlo 4000 K zajišťuje komfortní a rovnoměrné osvětlení chodeb i společných prostor.


Světelný tok 1260 lm účinně osvětluje školní, kancelářské i sanitární prostory.

Jednoduchá přisazená montáž a kompletní sada příslušenství zkracují dobu instalace.


ORO EGIR je kompaktní přisazené LED svítidlo navržené pro prostory, které vyžadují spolehlivé a rovnoměrné osvětlení. Neutrální barva světla 4000 K zlepšuje viditelnost a komfort při práci, zatímco světelný tok 1260 lm zajišťuje rovnoměrné prosvětlení prostoru. Účinnost 70 lm/W a životnost 25 000 hodin snižují četnost servisních zásahů, což je důležité zejména v intenzivně využívaných objektech.

Model umožňuje rychlou přisazenou montáž na stěnu nebo strop a díky stupni krytí IP20 je vhodný pro většinu suchých interiérů. Svítidlo nevyžaduje výměnu světelného zdroje a balení obsahuje kompletní instalační příslušenství. Produkt disponuje prohlášeními CE a RoHS, která potvrzují bezpečné používání v komerčním prostředí.

Index	ORO33078
Kód EAN	5901752710863
$\Phi 360^\circ$ [lm]	1260
Φ_{mod} [lm]	2290
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	127
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4

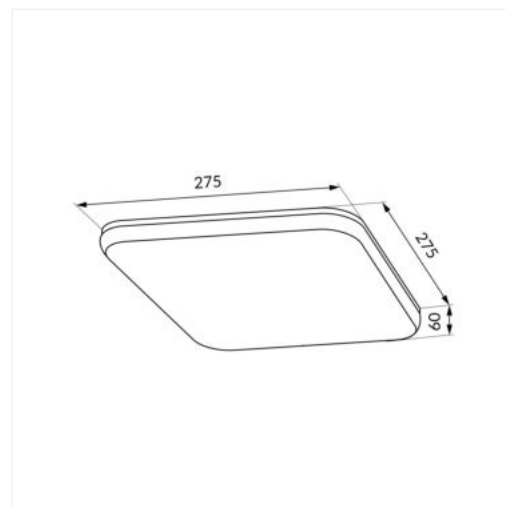

Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	18
Výkon LED modulu [W]	18
Účinník	0.5
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	1636534
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Oddělení výstupů zdroje	ne
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	stěna, strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	bílá

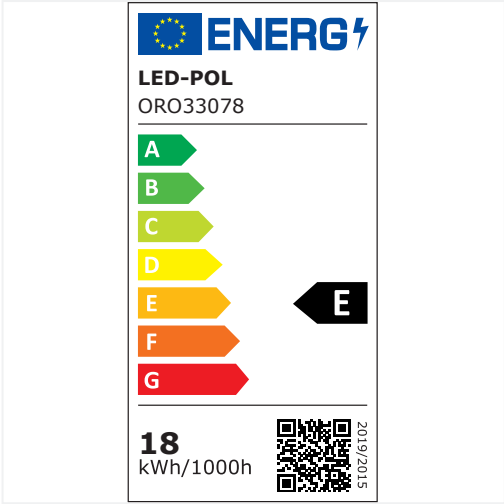

Materiál krytu	PMMA
Materiál čočky	PMMA
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	275
Šířka [mm]	275
Výška [mm]	60
Čistá hmotnost [g]	340
Hrubá hmotnost [g]	500
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	5
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	školy úřady chodby toalety koupelny
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2