


LED reflektor s pohybovým čidlem


HALOGEN DOMO 30W PIR CW III



Index	AMM06006
Kód EAN	5902533199471
$\Phi 360^\circ$ [lm]	2700
Φ_{use} [lm($^\circ$)]	2400 $\triangleleft$ 120 $^\circ$
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	90
Úhel svícení [$^\circ$]	120
Směrovost	směrové
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
I_{max} [cd]	1000
CCT [K]	6500
Barva světla	CW
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.313
Chromatické souřadnice Y	0.324
U_{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P_{on} [W]	30
P_{sb} [W]	0.5
Účinnost	0.9
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	F

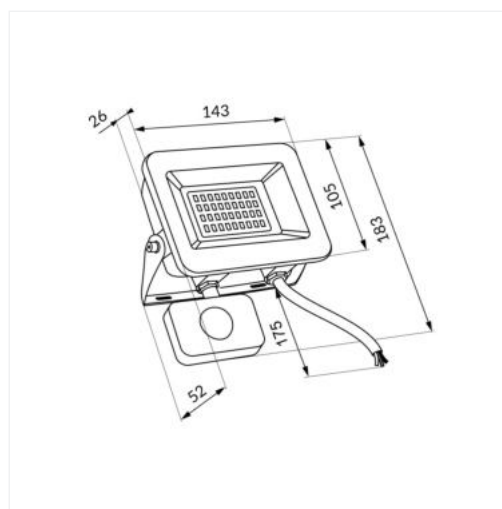

Registrační číslo EPREL	1078421
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Typ senzoru	PIR
Doba svícení svítidla [s]	3÷480
Horizontální detekční úhel [°]	120
Vertikální detekční úhel [°]	360
Dosah detekce senzoru [m]	2.5
Minimální intenzita osvětlení [lux]	100÷2000
Směr svícení	do stran
Možnost úhlového nastavení	1 osa
Úhlové nastavení	160
Možnost nastavení úhlu čidla	ano
Stupeň krytí [IP]	54
Místo instalace	stěna
Typ montáže	nástěnný
Použití	venku
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	volné konce vodičů
Délka napájecího kabelu [m]	0.18
Průřez napájecího vodiče [mm²]	0.75
Barva	černá

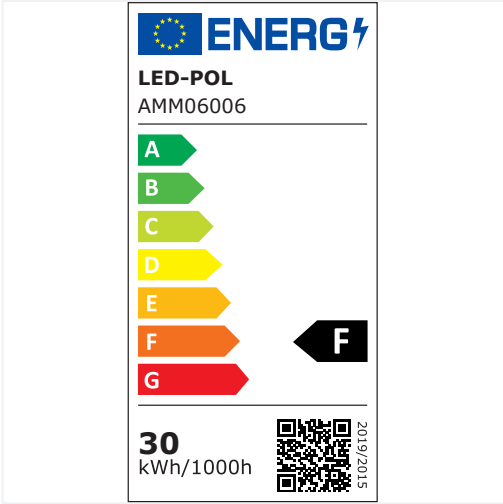

Materiál pouzdra	hliník
Materiál krytu	sklo
Typ krytu	průhledný
Délka [mm]	143
Šířka [mm]	26
Výška [mm]	183
Čistá hmotnost [g]	160
Hrubá hmotnost [g]	180
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	20
Použití	zdi garáže fasády příjezdy altánky osvětlení pozemku
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2