

ORO ZUMA LED R 5W CCT B





Vyberte si ze tří barevných teplot a přizpůsobte světlo svým potřebám.


Možnost nastavení úhlu umožňuje přesně nasvítit vybraný prostor.

LED downlight ORO Basic je vestavné svítidlo určené do interiérů kanceláří, chodeb či konferenčních místností. Díky třem úrovním teploty chromatičnosti (3000, 4500, 6500 K) snadno přizpůsobíte světlo potřebám daného prostoru. Úhlové nastavení v jedné ose až do 30° umožňuje přesné nasměrování světelného toku (475 lm, 95 lm/W), a tím zlepšuje osvětlení vybraných míst. Vyzařovací úhel 50° zajišťuje soustředěné, rovnoměrné světlo s indexem podání barev Ra 80. Svítidlo je vyrobeno z odolného PC a je určeno pro vestavnou montáž do otvoru Ø70 mm. Třídu ochrany II, životnost 20 000 h a certifikace CE a RoHS ocení instalatéři i uživatelé, kteří hledají ověřené, energeticky úsporné řešení pro každodenní provoz.

Index	ORO33109
Kód EAN	5901752714403
Φ360° [lm]	475
Φuse [lm(°)]	375 <90°
η [lm/W]	95
Úhel svícení [°]	50
Směrovost	směrové
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
Imax [cd]	703
CCT [K]	3000/4500/6500
Barva světla	Měnitelná
Referenční barevná teplota [K]	4000
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4

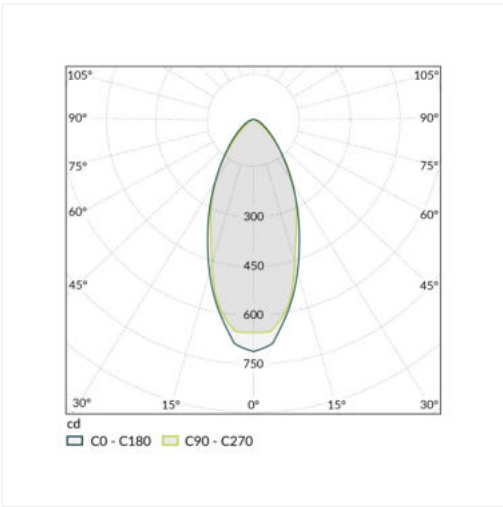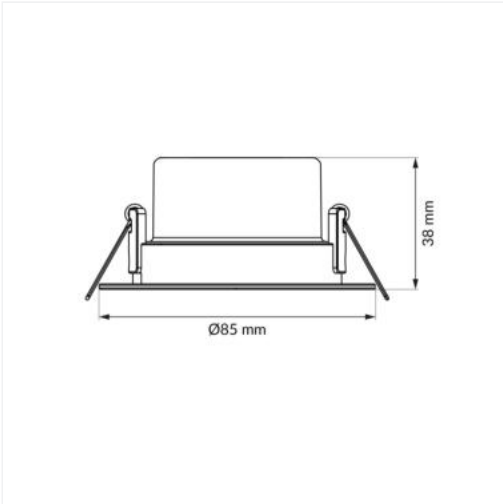

Chromatické souřadnice X	0.361
Chromatické souřadnice Y	0.363
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	5
Účinník	0.5
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	1636661
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	20000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Směr svícení	dolů
Možnost úhlového nastavení	1 osa
Úhlové nastavení	30
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	k vestavění
Průměr montážního otvoru [mm]	ø70
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Možnost zakrytí izolací	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	volné konce vodičů

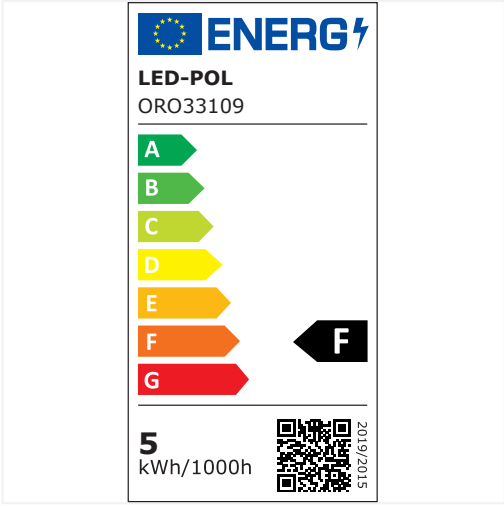

Délka napájecího kabelu [m]	0.1
Průřez napájecího vodiče [mm²]	0.75
Barva	černá
Materiál pouzdra	PC
Materiál krytu	PBT
Typ krytu	průhledný
Zdroj světla součástí balení	ne
Dálkový ovladač součástí balení	ne
Délka [mm]	85
Šířka [mm]	85
Výška [mm]	38
Průměr [mm]	38
Čistá hmotnost [g]	57
Hrubá hmotnost [g]	70
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	50
Použití	kanceláře chodby konferenční místnosti úřady obchody recepce
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2